



# BLOCK N521 MULTI SPRAY

## DICHTUNGS-SPRAY

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Universell
- Einfache Anwendung
- Punktgenaues Sprühen
- Außen

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** eignet sich zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen.

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus.

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** tropft nicht, ist schnelltrocknend, kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig und nach vollständiger Durchtrocknung überstreichbar.

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** ist eine bitumenfreie, universelle sprühbare Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz. Nach der Durchtrocknung bildet die Beschichtung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag.

#### ANWENDUNGSBEREICHE

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen wie z. B. Metallen, mineralischen Untergründen, Dachpappen, Holz o. Ä.

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und Rost sein.

#### VERARBEITUNG

Spraydose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln. **BLOCK N521 MULTI SPRAY** aus einem Abstand von 25-30 cm in möglichst gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen. Nur im Außenbereich und in gut belüfteten Bereichen anwenden. **BLOCK N521 MULTI SPRAY** ist bei + 20 °C nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken überstreichbar. Soll die nicht restlos entleerte Spraydose später nochmal verwendet werden, ist es erforderlich, den Sprühkopf



direkt nach Gebrauch zu reinigen. Dazu die Spraydose über Kopf halten und solange sprühen, bis keine Dichtungsmasse mehr austritt.

#### LAGERUNG

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** muss kühl, trocken und stehend gelagert werden.

**BLOCK N521 MULTI SPRAY** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 Monate haltbar.

## LIEFERFORM

500 ml Dose, Artikelnummer 30622131

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

<b>Materialbasis</b>	Bitumenfreie Dichtungsmasse auf Basis von Kautschuk-Harz
<b>Form</b>	Aerosol
<b>Farbe</b>	Hellgrau
<b>Geruch</b>	Aromatisch
<b>Dichte</b>	0,91 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar, optimal zwischen + 16°C und + 25°C
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der jeweiligen Anwendung



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+49 (0) 5425 801-0

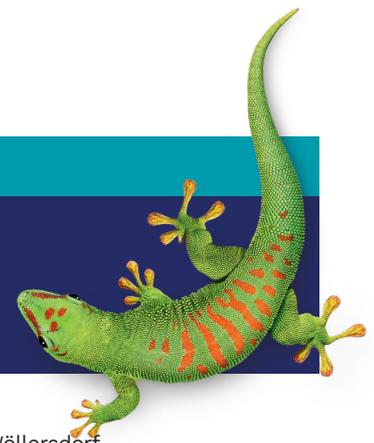

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)