



GRIP N511 TOP TAPE

LÖSEMITTELHALTIGER BITUMENVORANSTRICH

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Schnelltrocknend
- Schnellabbindend
- Staubbindend
- Verarbeitungsfertig
- Leicht verarbeitbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

GRIP N511 TOP TAPE erfüllt die Anforderung der AIB DS 835, schnelltrocknend, verarbeitungsfertig eingestellt, sehr gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen, resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a., schnellabbindend und staubbindend.

ANWENDUNGSBEREICHE

GRIP N511 TOP TAPE ist ein schnelltrocknender Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Auch als Haftvermittler auf nicht-saugenden Untergründen wie z.B. Blech einsetzbar. Er dient als Grundierung für **BLOCK B738/ B747/ B766 TOP TAPE** und **BLOCK B536 TOP FIX**.

VORBEREITUNG

Vor der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung **GRIP N511 TOP TAPE** kurz aufrühren. Das Auftragen des Voranstrichs kann durch Streichen oder Anspritzen erfolgen.

VERBRAUCH

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,2 - 0,3 kg/m².



LAGERUNG

12 Monate lagerfähig bei nicht geöffneter Verpackung, trockener Lagerung und Temperaturen zwischen + 5 und + 30 °C.

SICHERUNGSVORSCHRIFTEN

Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

LIFERFORM

1 l Dose, Artikelnummer 30622886

5 l Kanister, Artikelnummer 30622885

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farben	schwarz
Spezifisches Gewicht	0,85 g/cm ³
Trockenstoffgehalt	40 %
Flammpunkt	ca. +30°C
Trockenzeit	± 30 Minuten (abhängig vom Untergrund)
Lösungsmittel	Gemisch aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

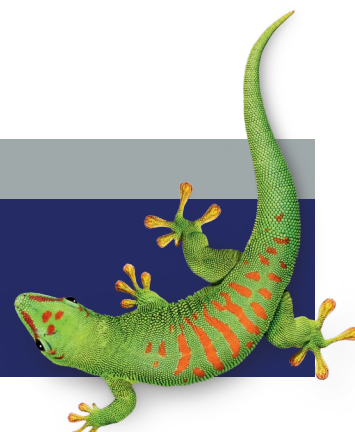

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de