



GRIP A526 MULTI

HAFTGRUNDIERUNG

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Auch für feuchte Untergründe
- Innen und außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

GRIP A526 MULTI ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für saugende und nichtsaugende, auch feuchte Untergründe. **GRIP A526 MULTI** schafft eine hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien.

Die in **GRIP A526 MULTI** enthaltenen Kunstharzpartikel schaffen einen klebrigen Film, der als Haftvermittler wirkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Beton, Mörtel, Estrich, Fliesenuntergründen, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten, Marmor, Bitumenuntergründe etc.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber, aber nicht unbedingt trocken sein.
Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

VERARBEITUNG

GRIP A526 MULTI mit Pinsel, Rolle, Quast oder mit der Sprühflasche satt auftragen.

Je nach Witterung entwickelt **GRIP A526 MULTI** nach ca. 30 Minuten zu einem klebrigen Film, auf den der frische Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Bitumen oder Dichtungsschlämme aufgetragen werden kann.

Die mit **GRIP A526 MULTI** behandelten Flächen müssen bis zum Abbinden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.



LAGERUNG

GRIP A526 MULTI muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.

GRIP A526 MULTI ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar

LIEFERFORM

5 l Kanister, Artikelnummer 30621767

10 l Kanister, Artikelnummer 30621769

GISCODE

D 1

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis
Farbe	Milchig-weiß
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C bis +30°C Verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Je Anstrich ca. 0,2 Liter/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ausgehärtet mechanisch



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

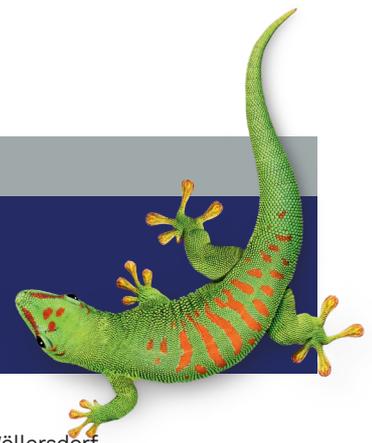

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de