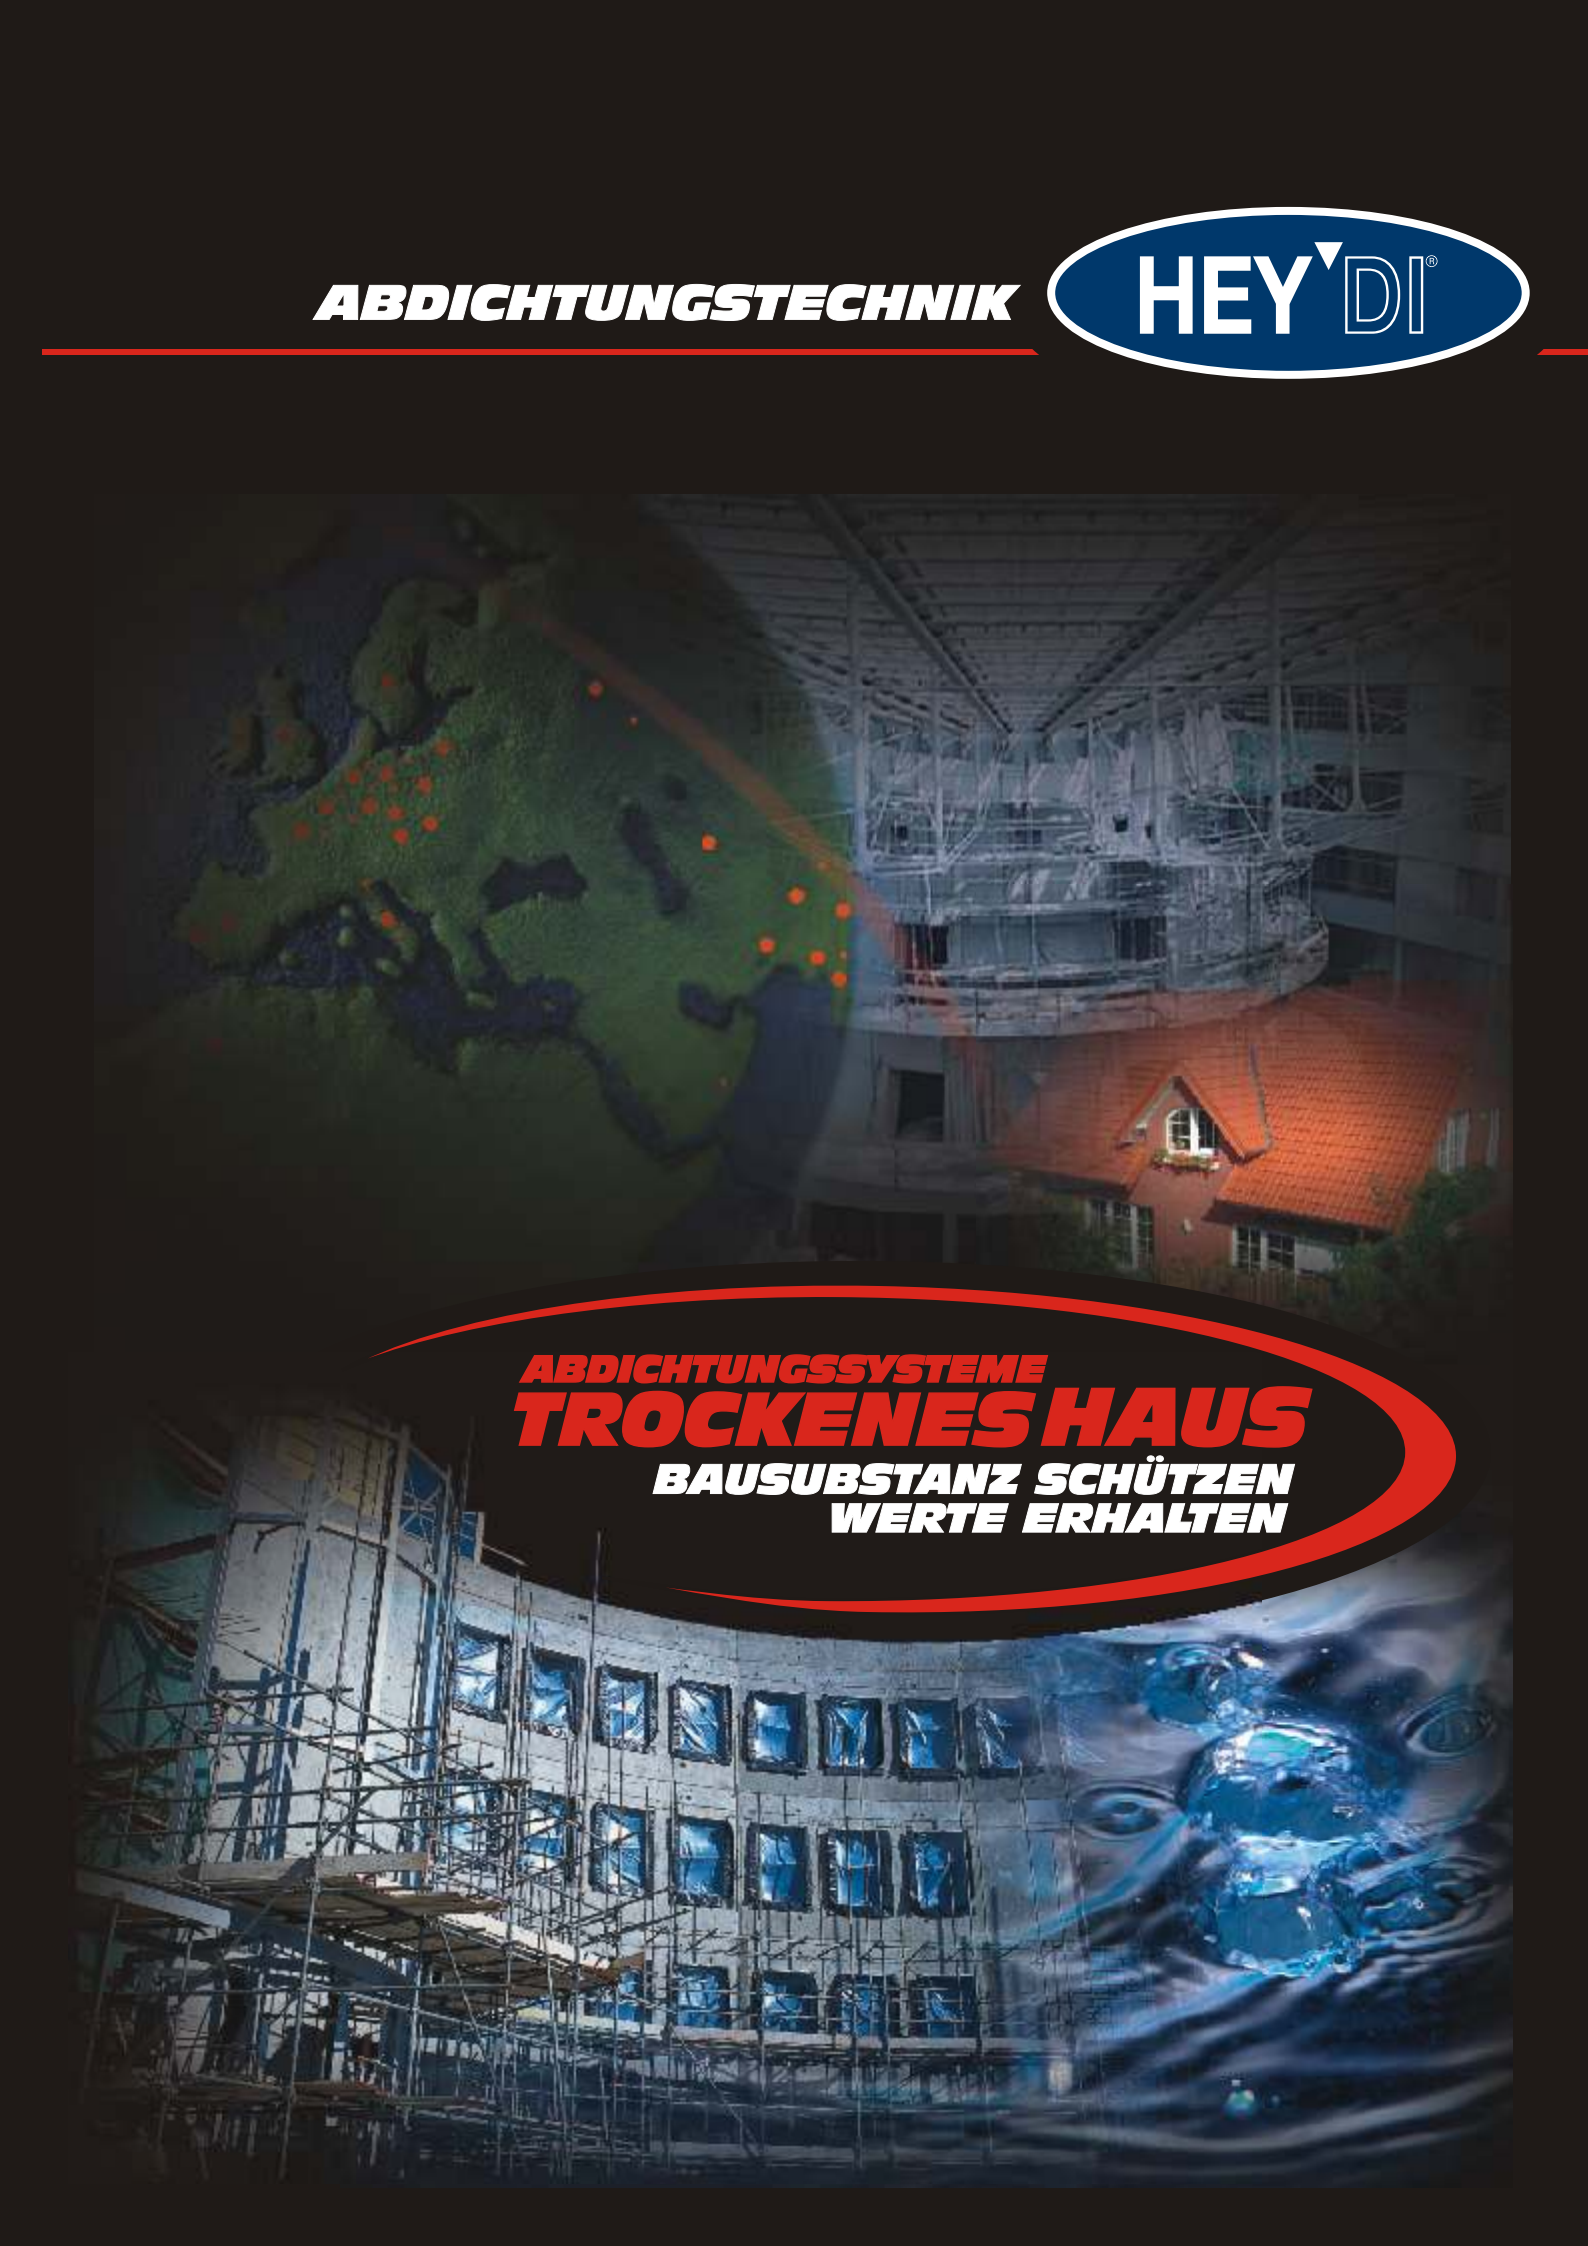


ABDICHTUNGSTECHNIK

The background is a collage of images related to construction and waterproofing. It includes a map of Europe with red dots indicating project locations, a building under construction with scaffolding, a building with a red roof, and a close-up of water droplets on a surface.

ABDICHTUNGSSYSTEME
TROCKENES HAUS
BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN
WERTE ERHALTEN

BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN WERTE ERHALTEN!

Bei der Instandsetzung älterer Bauwerke spielt die Beseitigung von Feuchtigkeit und Nässe im Mauerwerk eine wesentliche Rolle.

Aufsteigende Feuchtigkeit oder nicht mehr funktionsfähige Horizontalsperren, drückendes Wasser von der Innen- und Außenseite führen zu Feuchteschäden und stellen hierbei ein Hauptproblem dar.

Dies führt u.a. dazu, dass bauschädliche Salze durch Kapillaren und Poren im Mauerwerk aufsteigen und die ursprüngliche Bausubstanz angreifen.

Eine optimale Ausnutzung aller Raumreserven ist heute wohl aufgrund steigender Baukosten und Grundstückspreise wichtiger als je zuvor.

Gut geplante Keller in Einfamilienhäusern ermöglichen wohnraumähnliche Nutzung als Arbeitszimmer, Hobby- und Partyraum, Spielflächen, Zimmer für Heranwachsende, Sauna u. v. m.

Doch was tun, wenn durch von außen drückendes Wasser entstehende Feuchtigkeit diese Behaglichkeit stört und der eigentliche Wärme- und Feuchteschutz nicht mehr sichergestellt ist?

Die Gefahr von Infektionen und gesundheitlichen Schäden steigt enorm. Salzausblühungen, die Bildung von Schimmel und Stockflecken sind die Folge.

Moderne Baustoffe und Bauelemente sorgen für Abdichtung, Trockenheit, Wärmedämmung, Luft und Licht. So werden im Basisgeschoß wie auch im gesamten Haus Behaglichkeit und gutes Raumklima geschaffen.

Abdichtungssysteme von HEY'DI bieten hierbei effektive Komplettlösungen für die schnelle, sichere und dauerhafte Abdichtung, zur Instandsetzung und Sanierung von Altbauten sowie zur fachmännischen Abdichtung von Neubauten. Und zwar von Anfang an.

ABDICHTUNGSSYSTEME
TROCKENES HAUS
BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN
WERTE ERHALTEN!

HEY'DI®

HEY'DI®

HEY'DI SYSTEME AM POINT OF SALE



*Neben leicht verständliche
und handwerksgerechte
Abdichtungssysteme gehört
eine perfekte Platzierung
von Markenprodukten am
Point of Sale*

*Dazu zählen neben einer
perfekten Produktplatzierung,
ein optimales Bestückungs-
konzept sowie aussagekräf-
tiges Informationsmaterial*

perfekt platziert
wir liefern die entsprechenden
Produkte und Displays für eine
handelsgerechte Platzierung
der Produktpalette

perfekt bestückt
individuelle Bestückungskonzepte
ermöglichen ein zielgerichtetes
Warensortiment mit optimaler
Umschlagshäufigkeit

perfekt informiert
selbsterklärende Produktgestaltung,
verkaufsfördernde Produktflyer und
anwendungsbezogene Systemprospekte informieren von A bis Z

perfekt beraten
unser Team aus bautechnischen
Beratern beantwortet kaufmännische
und anwendungstechnische Fragen

perfekt geschult
eine breit angelegte Schulungsinitia-
tive informiert über alle Fragen rund
um die Abdichtungstechnologie

**ABDICHTUNGSSYSTEME
TROCKENES HAUS**
BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN
WERTE ERHALTEN!

HEY'DI



MAUERWERKSSANIERUNG - REPARATURMASSEN



SCHUTZ GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT



BAUWERKSABDICHTUNG INNEN




BAUWERKSABDICHTUNG AUSSEN

FEUCHTIGKEITS- ABDICHTUNG INNEN

Bei der Bauwerksabdichtung auf der Negativseite (der Wasser abgewandten Seite) spielt der Einsatz von mineralischen Dichtungsschlämmen eine hauptsächliche Rolle.

Die Abdichtung erfolgt von der Innenseite, ohne enormen Zeit- und Kostenaufwand für die Freilegung der Kelleraußenwand.

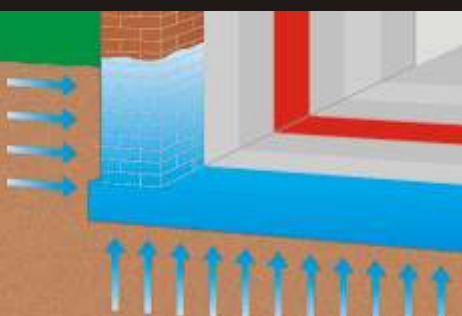

HEY'DI ANTISULFAT - Mauerwerksschutz

Niedrigviskose Speziallösung zur Mauerwerksbehandlung. Saniert dauerhaft feuchtes Mauerwerk, bindet effektiv bauschädliche Salze. Dieses hochwirksame Produkt bewirkt eine wasserunlösliche Verbindung der bauschädlichen Salze und schafft damit die primäre Voraussetzung für den weiteren Aufbau einer dauerhaften Sanierung.

- bindet bauschädliche Salze
 - schützt dadurch vor Schimmel und Stockflecken
 - erhält die ursprüngliche Bausubstanz
 - niedrigviskos, dringt tief in den Untergrund ein
- Verbrauch: 0,5 bis 1,0 kg/m²
Lieferform: 5-kg-Kanister



HEY'DI K11 FLEX GRAU - Dichtungsschlämme

Dichtungsschlämme mit sehr guter Haftung auf mineralischen Untergründen. Zur sicheren und dauerhaften Abdichtung von Kellern, Schächten, usw.

- gegen Druckwasser von der Innen- und Außenseite
- für den Alt- und Neubaubereich, innen & außen
- als Salzbremse bei Sanierungsarbeiten
- mit sehr guter Haftfestigkeit
- zweikomponentig, hoch polymervergütet
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Prüfung gemäß DVGW-W270.

Verbrauch: 2,5 bis 3,0 kg/m²
Lieferform: 20-kg-Kombi-gebinde



HEY'DI SPRITZBEWURF / HEY'DI SANIERPUTZ

Nach der Abdichtung mit K11 Flex grau empfiehlt sich über eine Haftbrücke aus HEY'DI Spritzbewurf, die komplette Wandfläche mit HEY'DI Sanierputz zur Verhinderung von Salzausblühungen zu verputzen. Dabei sorgt Spritzbewurf für besten Untergrundverbund und Sanierputz für Kondenswasserschutz gegen die Bildung von Schimmelpilzen, Stockflecken sowie Salzausblühungen.

- atmungsaktiv und wasserabweisend
 - mit hoher Dampfdurchlässigkeit
 - frost- und tausalzbeständig
 - auch als Sockelputz anwendbar (Sanierputz)
- Verbrauch: ca. 3 bis 4 kg/m² (Spritzbewurf),
ca. 24 kg/m² bei 2 mm Schichtstärke (Sanierputz)
Lieferform: je 25-kg-Sack



Hinweis: Wenn während der Abdichtungsphase sowie mindestens 2 Tage danach drückendes, fließendes Wasser auf die Abdichtungsschicht einwirkt, ist eine Innenabdichtung mit dem System AQUASTOPP bestehend aus Puder-Ex, Spezialschlämme und Isolier-Flüssig vorzunehmen.

FEUCHTIGKEITS- ABDICHTUNG AUSSEN

Ein effektiver Schutz der Bau-
substanz beginnt bei der fach-
gerechten Abdichtung des
Mauerwerks von der Außen-
seite.

Ansonsten können Regen-
wasser und aufstauendes
Sickerwasser durch undichte
Fugen und Haarrisse in das
Mauerwerk eindringen und
durch Kapillaren und Poren
vom Keller bis zum Dach
aufsteigen.

HEY'DI AQUA BLOCKER - Bauwerksabdichtung



Lösemittel-, wasser- und bitumenfreie Bauwerksabdichtung auf Basis MS-Polymer gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser.

- für Keller, Fundamente, Bodenplatten u.v.m.
 - rißüberbrückend > 5 mm in Anlehnung DIN 18 195
 - sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
 - ohne Grundierung einsetzbar
 - gebrauchsfertig ohne Anrühren
 - Verbrauch nur ca. 2,3 kg/m²
 - nur zweimaliger Auftrag mittels Kurzvelourrolle oder Quast
 - witterungsunempfindlich, selbst bei Kälte und Feuchte verarbeitbar
 - lösemittel-, bitumen- und wasserfrei
- Lieferform: 15-kg-Eimer



**TECHNOLOGIE
MS-POLYMER®**

HEY'DI K11 FLEX GRAU - Dichtungsschlämme



Dichtungsschlämme mit sehr guter Haftung auf mineralischen Untergründen. Zur sicheren und dauerhaften Abdichtung von Kellern, Schächten, usw.

- gegen Druckwasser von der Innen- und Außenseite
- für den Alt- und Neubaubereich, innen & außen
- als Salzbremse bei Sanierungsarbeiten
- mit sehr guter Haftfestigkeit
- zweikomponentig, hoch polymervergütet
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Prüfung gemäß DVGW-W270.

Verbrauch: 2,5 bis 3,0 kg/m²
Lieferform: 20-kg-Kombigebinde



HEY'DI SPERRMÖRTEL / SPERRMÖRTEL FEIN



Polymervergütete, schwundarm abbindende Reparaturmörtel mit Größtkorn bis 2 mm, bzw. 1 mm. Mit sehr guter Haft- und hoher Druckfestigkeit. Wasserabweisend. Sperrmörtel eignet sich besonders zur Herstellung von Hohlkehlen, als Putz im Sockelbereich sowie als Reparaturmörtel zum Schließen von Hohlstellen, Ausbrüchen und Lunkern im Mauerwerk.

Meerwasser- und frostbeständig.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/l Hohlraum

ca. 1,0 kg/lfdm Hohlkehle, 5 cm Kantenlänge (Sperrmörtel fein)

ca. 1,0 kg/lfdm Hohlkehle, 3 cm Kantenlänge (Sperrmörtel)

Lieferform: je 25-kg-Sack



Hinweis: Bei Abdichtungsmaßnahmen in rißgefährdeten Bereichen, insbesondere bei Rissen über 0,1 mm empfiehlt sich der Einsatz von HEY'DI Aqua Blocker - Bauwerksabdichtung MS-Polymer, bzw. Dickbeschichtung 1K - Abdichtung DIN 18 195.



SCHUTZ GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder nicht mehr funktionsfähige Horizontalsperren stellen bei der Instandsetzung und Sanierung von Bauwerken ein Hauptproblem dar.

Dies führt u.a. dazu, dass bauschädliche Salze im Mauerwerk aufsteigen und die ursprüngliche Bausubstanz angreifen.

Salzausblühungen, die Bildung von Schimmel und Stockflecken sind die Folge. Der eigentliche Wärme- und Feuchteschutz ist nicht mehr gegeben.

HEY'DI K6 - HORIZONTALSPERRE

Im Kartuschenverfahren nachträglich einzubringende, verkieselnd und hydrophobierend wirkendes Verkieselungsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

- für Mauerwerk, Beton, Stein und Fels
- verfestigt, schützt die ursprüngliche Bausubstanz
- vermeidet Salzausblühungen und Schimmelpilze
- gebrauchsfertig und lösemittelfrei
- niedrigviskos, dringt tief in den Untergrund ein
- in selbstentleerenden Kunststofftrichterflaschen

Verbrauch: ca. 7 Flaschen/lfdm (Wandstärke bis 14 cm), bei höheren Wandstärken erhöht sich der Verbrauch entsprechend
Lieferform: Karton à 30 x 0,5-l-Flasche



HEY'DI KIESEY - HORIZONTALSTOPP

Im Bohrlochverfahren nachträglich einzubringende, verkieselnd und hydrophobierend wirkendes Verkieselungsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

- für Mauerwerk, Beton, Stein und Fels
- erhält die ursprüngliche Bausubstanz
- wirkt Feuchteschäden entgegen
- bindet bauschädliche Salze
- effektiver Feuchte- und Wärmeschutz
- vermeidet Schimmelpilze und Salzausblühungen
- Zubehör: Kieseey Injekttrichter

Verbrauch: ca. 2,5 kg/lfdm
bei 10 cm Mauerwerksdicke
Lieferform: 5- und 30-kg-Kanister (Kieseey)
Karton à 20 Stück (Kieseey Injekttrichter)



HEY'DI BOHRLOCHSCHLÄMME

Mineralischer Spezialmörtel zum Verfüllen von Hohlräumen und Rissen im Mauerwerk vor der Injektage mit K6/Kieseey sowie zum abschließenden Verfüllen und Schließen der Bohrlöcher.

- für Mauerwerk, Beton, Stein und Fels
- zur dauerhaften Trockenlegung von feuchten/salzbelasteten Wänden
- in Verbindung mit K6/Kieseey anzuwenden
- frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: ca. 1,3 kg/l Hohlraum
Lieferform: 5-kg-Eimer



Hinweis: Als Folgearbeiten empfiehlt sich eine Flächenbehandlung mit Antisulfat und Abdichtung im Bohrlochkettenbereich mit K11 Flex grau - Dichtungsschlämme. Als Abschluss ist über eine Haftbrücke aus Spritzbewurf die Wandfläche mit Sanierputz zur Verhinderung von Salzausblühungen zu verputzen.

BAUHILFSSTOFFE BLITZZEMENT VERGÜTUNG



HEY'DI HAFTEMULSION - Mörtelvergütung



Universelle Kunstharzvergütung für Mörtel, Putze und Estriche. Lösemittelfrei, für innen und außen. Durch Einsatz von Haftemulsion ergeben sich Vorteile, wie z. B.:

- besserer Untergrundverbund
- erhöht die Verschleißfestigkeit
- erhöhte Biegefestigkeit
- geschmeidigere Verarbeitung
- verringerte Gefahr der Rissbildung
- höhere Chemikalienbeständigkeit
- lösemittelfrei, gebrauchsfertig

Lieferform: Karton à 10 x 1-kg-Flaschen, 5-kg-Kanister

NEU



HEY'DI RAPID 5 - BLITZZEMENT



Innerhalb von 5 Minuten abbindender Werk trockenmörtel für Schnellreparaturen, Eilmontagen (z. B. Bei Geländern, Rohrleitungen, Heizkörperkonsolen usw.) sowie zur Abbindebeschleunigung von Sand-Zement-Mischungen.

- für Beton, Putz, Estrich und Mauerwerk
- nach ca. 5 Minuten abgebunden
- nach ca. 15 Minuten belastbar
- schließt Löcher, Risse und Fehlstellen
- für innen und aussen, wasserundurchlässig
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

Verbrauch: nach Bedarf und Anwendung
Lieferform: Karton à 10 x 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer



ABDICHTUNGSSYSTEME
TROCKENES HAUS
BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN
WERTE ERHALTEN!



HEY'DI

ABDICHTUNGSSYSTEME TROCKENES HAUS

**BAUSUBSTANZ SCHÜTZEN
WERTE ERHALTEN**

für Alt- und Neubau, innen und außen
erhält die ursprüngliche Bausubstanz
effektiver Feuchte- und Wärmeschutz
vermeidet Schimmelpilze
bindet bauschädliche Salze
wirkt Feuchteschäden entgegen
beseitigt Salzausblühungen
legt Wände dauerhaft trocken



Bostik

Bostik GmbH An der Bundesstraße Nr. 16 D-33829 Borgholzhausen
Telefon 05425/801-0 Telefax -140 www.bostik.de email: info.germany@bostik.com