



RENO C793 FILL XXL RAPID

REPARATURMÖRTEL

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Schnell
- Frost- und tausalzbeständig
- Hoch belastbar
- Bis 100 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

RENO C793 FILL XXL RAPID ist ein gering quellender, kunstfaserverstärkter zementärer Werk trockenmörtel (Mörtelklasse M30 nach DIN EN 998-2). Der standfeste, gut am Untergrund haftende Mörtel härtet innerhalb kurzer Zeit schwindfrei durch und ist nach der Abbindung hoch belastbar, wasserfest sowie frost- und tausalzbeständig. Brandklasse A1 nach DIN 4102/EN 13501-1. Für brandschutztechnische Vermörtelung geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE


RENO C793 FILL XXL RAPID ist ein Reparaturmörtel zum Verfüllen von Ausbrüchen und Fehlstellen in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw. Durch die schwindfreie Abbindung und hohe Standfestigkeit kann **RENO C793 FILL XXL RAPID** in einem Arbeitsgang von 5 bis zu 100 mm Schichtstärke aufgetragen werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der mineralische Untergrund muss saugfähig, fest und tragfähig sein. Der Untergrund muss frei von Gips, Bitumen, Fetten und Ölen, Staub, Farben und jeglichen Trennschichten sein. Zementleimschichten, Kalk- und Binderanstriche sind abzufräsen oder sandzustrahlen. Der zu beschichtende Untergrund muss satt vor- genässt werden bzw. gut durchfeuchtet sein. Er ist rechtzeitig so vorzunässen, dass die Oberfläche zum Zeitpunkt der Verarbeitung der Abdichtung mattfeucht ist. Stehendes Wasser muss vom zu beschichtenden Untergrund entfernt werden.

VERARBEITUNG

RENO C793 FILL XXL RAPID wird mit Wasser vermischt und mit einem geeigneten Mischer (Zwangsmischer o. ä.) zu einer plastischen Konsistenz angerührt. Nach einer Reifezeit von ca. 1 Minute ist **RENO C793 FILL XXL RAPID** noch einmal gut durchzumischen (ohne weitere Wasserzugabe), bis sich

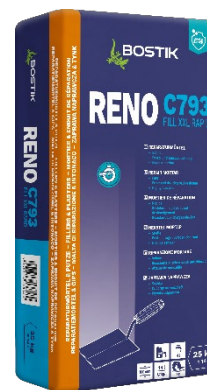

wiederum die plastische Konsistenz einstellt. Das Mischungsverhältnis ist zwingend einzuhalten. Zum Vergleich: Richtig gemischter **RENO C793 FILL XXL RAPID** ist geringfügig „trockener“ als Mauermörtel. Erst durch das nochmalige Mischen wird die angegebene Topfzeit erreicht. **RENO C793 FILL XXL RAPID** kann mittels Kelle, Spachtel oder geeigneter Maschine verarbeitet werden. Alle angegebenen Werte wurden bei + 20 °C ermittelt. Bei höheren Temperaturen verkürzen sich die angegebenen Zeiten, bei niedrigen Temperaturen verlängern sie sich. Beim Verfüllen von Ausbrüchen und Fehlstellen in größeren Schichtstärken an senkrechten Flächen ist erst etwas **RENO C793 FILL XXL RAPID** anzuwerfen und in den mattfeuchten Untergrund einzuarbeiten, bevor die gesamte benötigte Schichtstärke aufgebracht wird

LAGERUNG

Kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate lagerbar.

REINIGUNG

Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Im durchgetrocknetem Zustand lässt sich **RENO C793 FILL XXL RAPID** nur noch mechanisch bzw. mit Kalklöser entfernen.

LIEFERFORM


25 kg Sack, Artikelnummer 30622358

GISCODE

ZP 1

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farbe	grau
Grösstkorn	Ca. 2 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Verarbeitungszeit	Ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (bei + 20 °C)	Nach ca. 6 Stunden
Überarbeitbarkeit (bei + 20 °C)	Nach ca. 2 Tagen
Erstarrungsanfang (bei + 20 °C)	Ca. 40 Minuten
Anmachwasserbedarf	Ca. 4,0 l pro 25-kg-Sack
Quellung (28 d)	Ca. 0,1 mm/m
Biegezugfestigkeit (28 d)	Ca. 7 N/mm ²
Druckfestigkeit (28 d)	Ca. 40 N/mm ²
Verbrauch	Ca. 1,7 kg pro Liter Hohlraum



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de