



Die Harten kommen in den Garten.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

PROGRAMM 2017





Das neue GaLa Bau Programm

Private und öffentliche Garten- und Grünanlagen – erholsame Oasen abseits des Alltags, Frischlufttank und Treffpunkt für Familie und Freunde. Mit etwas Geschick kann der Platz an der Sonne all das sein. Elegant angelegt oder gezielt natürlich – Mittelpunkt der Außenanlage wird häufig ein gemütlicher Sitzbereich sowie Wege mit Belägen aus Pflaster-, Beton- oder Naturstein.

NEU BEI BOSTIK

Ab November 2016 erweitert Bostik sein Programm um Profi-Produkte zum Verlegen, Verfugen, Befestigen sowie zum Reinigen und Pflegen für das Wachstumssegment Garten- und Landschaftsbau.

Natursteine und Betonwerksteine im privaten Traumgarten, in öffentlichen Grünanlagen, in Außenanlagen an Industrie- und Gewerbebauten sowie bei Freizeitanlagen lassen sich einfach, schnell und sicher mit hochwertigen Produkten von Bostik verlegen bzw. befestigen.

DAS KOMPLETT-PROGRAMM FÜR DEN GALA BAU

Das Komplettsortiment umfasst neben Drain- und Verlegemörteln, Mittelbett- und Ansetzmörteln auch drainfähige sowie Oberflächen versiegelnde Pflaster- und Zementfugen für leichte, mittelschwere aber auch schwere mechanische Belastung.

Mit Steinklebern auf Basis PU, SMP oder Zement lassen sich Mauern aus Naturstein einfach und kraftvoll befestigen.

MEHR ALS NUR KLEBEN UND VERFUGEN

Die sichere Verankerung von Bauteilen ermöglichen schnell abbindende Betonfertigermörtel und Blitzzemente. Für die Instandsetzung von Betonflächen stehen zementäre Reparaturmörtel, Schnellestriche und Vergußmörtel zur Verfügung. Defekte Asphaltflächen können fachgerecht mit Kalt- und Reparaturasphalt wieder hergestellt werden.

Keramische Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen werden dauerhaft im Verbund mit flexiblen Dichtschlämmen und im System geprüften Dünnbett- und Mittelbettmörteln verlegt.

Stein- und Fliesenreiniger sowie Grünbelagsentferner sorgen zusätzlich für lang anhaltende Freude am Aussenbelag.

Das neue GaLa Bau Programm unter der Marke Bostik wird wie auch das Bostik Abdichtungs- und Fliesenprogramm ausschließlich über den Baustoffhandel vertrieben.



1 | Abdichten

Verbundabdichtungen, Hybridabdichtungen, Abdichtungsbahnen

ARDATEC 1K FLEX.....	6
ARDATEC 2K FLEX.....	7
TURBOTEC 2K.....	8
ARDATEC MEMBRAN.....	8
ARDATEC 120 EXTRA.....	9

2 | Verlegen

Verlegemörtel, Haftschrämlen, Klebemörtel

DRAINAGEMÖRTEL.....	11
TRASSBINDER DM.....	11
TRASS- & NATURSTEINMÖRTEL.....	11/19
MITTELBETTMÖRTEL TURBO.....	12
HAFTSCHLÄMME DM.....	12
ARDAFIX MARMOR PLUS.....	13
ARDAFLEX MARMOR FAST.....	13

3 | Verfugen

Pflasterfugen, Pflasterfugmörtel, Fugenmörtel

drainfähig

PFLASTERFUGE 1K CLASSIC.....	15
PFLASTERFUGE 1K FLEX.....	16
PFLASTERFUGE 2K.....	17
FUGENSAND UNKRAUTHEMMEND.....	18
FUGENFESTIGER.....	18

Oberflächen versiegelnd

PFLASTERFUGMÖRTEL.....	19
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL.....	11/19
PFLASTERFUGMÖRTEL XL.....	20

Naturstein

ARDACOLOR MAXI.....	21
MARMORSILICON.....	21

4 | Bauteile befestigen - Kiesbett verfestigen

Blitzemente, Steinkleber, Montagekleber

TURBO BETON.....	23
RAPID 3.....	23
RAPID 8.....	23
STEINKLEBER PU.....	24
STEINKLEBER CEM.....	24
MONTAGEKLEBER.....	25
MONTAGEKLEBER EASY.....	25
MONTAGEKLEBER XP.....	25

5 | Betonflächen instandsetzen

Ausgleichsmassen, Reparaturmörtel, Korrosionsschutz

KORROHAFT PLUS.....	27
SPERRMÖRTEL.....	27
ARDALAN RENO.....	27
PUDER-EX.....	28
QUELLMÖRTEL EXPRESS.....	28/33
QUELLMÖRTEL EXTRA.....	29
FEINSPACHTEL.....	29

6 | Estriche erstellen - Schächte setzen

Schnellestriche, Vergussmörtel, Kaltasphalt

SCHNELLESTRICH.....	31
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT.....	31
ARDALAN XTREM.....	32
ARDALAN XSAND.....	32
HATEMULSION KONZENTRAT.....	32
VERGUSSMÖRTEL M.....	33
QUELLMÖRTEL EXPRESS.....	28/33
KALTASPHALT.....	34
BITUMENVORANSTRICH.....	34

7 | Reinigen und Pflegen

Steinreiniger, Grünbelagsentferner, Imprägnierungen

STEIN- UND FLIESENREINIGER.....	36
GRÜNBELAGSENTFERNER.....	36
STEINIMPRÄGNIERUNG.....	37
ZEMENTSCHLEIERENTFERNER.....	37
SCHAUMREINIGER.....	37

Allgemeine Hinweise

GEV-EMICODE.....	38
GISCODE-INFORMATION.....	38
Systemaufbauten.....	39
Anwendungstabelle.....	40-41
Inhaltsverzeichnis A - Z.....	42
Regalsysteme am POS.....	43

1 | Abdichten

VERBUNDABDICHTUNGEN
HYBRIDABDICHTUNGEN
ABDICHTUNGSBAHNEN



**ARDATEC 1K FLEX**

ARDALON® 1K PLUS

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

- einkomponentig
- rissüberbrückend
- innen, außen

Verbrauch:

bei 2 mm Trockenschichtstärke
ca. 3,5 kg je m²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information
entnehmen Sie bitte dem
Technischen Merkblatt

Chromatarm gemäß EU-VO
1907/2006 (REACH)

Giscode ZP 1

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
grau	30604969	4026923602684	20-kg-Sack 42/840 kg

Flexible Abdichtung unter Fliesen und Platten – für innen und außen.
Die Verarbeitung erfolgt mittels Maurerquaste oder Glättkelle.

Ardatec 1K Flex ist eine einkomponentige, flexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme zur Abdichtung unter keramischen Fliesen und Natursteinen an Wand- und Bodenflächen in Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen und in Schwimmbecken bis 3 m Beckentiefe zugelassen. Nach ZDB-Merkblatt für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und B (abP) sowie A 0 und B 0 (ZDB) in Verbindung mit den Dünnbettklebern Ardaflex Top, Ardaflex Flexmörtel, Floorflex Classic und Ardafix Pro zugelassen.

Ecken zwischen Wand- und Bodenflächen sowie Wandecken werden mit Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside/Outside, abgedichtet. Installationsdurchführungen mittels Ardatape Wall/Floor in die Flächenabdichtung einbinden.



ARDATEC 2K FLEX
ARDALON® 2K PLUS

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

- zweikomponentig
- hoch rissüberbrückend
- innen, außen

Verbrauch: bei 2,0 mm Trockenschichtstärke ca. 3,8 kg je m²

Lagerung: frostfrei, kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt


Ardatec 2K Flex Pulverkomponente ist chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)

Pulverkomponente Giscode ZP 1
Flüssigkomponente Giscode D 1

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
hellgrau	30604960 Pulverkomponente	4026923601847	15-kg-Sack 60/900 kg
grau	30604968 Flüssigkomponente	4026923601854	5-kg-Kanister 60/300 kg

Flexible, lösemittelfreie Abdichtung unter Fliesen und Platten – für innen und außen. Vor der Verarbeitung die Pulverkomponente mit der Flüssigkomponente mischen. Die Verarbeitung erfolgt mittels Maurerquaste oder Glättkelle.

Ardatec 2K Flex ist eine flexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme zur Abdichtung unter keramischen Fliesen und Natursteinen an Wand- und Bodenflächen in Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen. Bis 6 m Beckentiefe zugelassen. Amtliche Prüfzeugnisse liegen vor. Nach ZDB-Merkblatt für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und B (abP), A0 und B0 (ZDB) in Kombination mit den Dünnbettklebern Ardaflex Top, Ardaflex Flexmörtel, Floorflex Classic und Ardafix Pro sowie zur „Abdichtung von Bauwerken“ (abP) zugelassen. Ecken zwischen Wand- und Bodenflächen sowie Wandecken werden mit Ardatape 120 Extra, Ardatape 100 Special, Ardatape Inside/Outside, abgedichtet. Installationsdurchführungen mittels Ardatape Wall/Floor in die Flächenabdichtung einbinden.

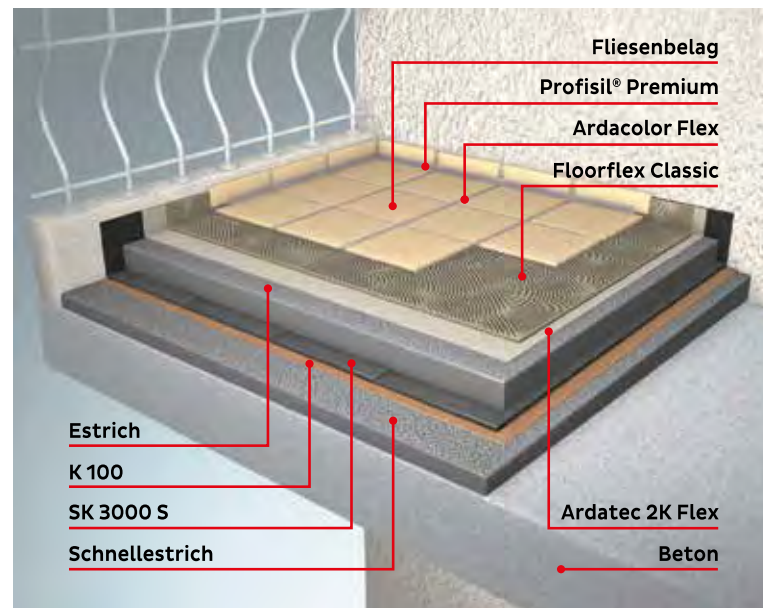

ABDICHTEN

Hybridabdichtungen, Abdichtungsbahnen



TURBOTEC 2K

UNIVERSELLE REAKTIVE HYBRIDABDICHTUNG

- Abdichtung von Betonteilen, Behältern, Kellern
- reaktiv und hoch flexibel
- streich-, schlämm-, spachtel-, spritzbar
- sehr geschmeidige Verarbeitung
- alterungs- und UV-beständig
- frost- und streusalzbeständig
- bitumen- und lösemittelfrei
- radondicht
- Anlehnung DIN 18195 geprüft (abP)

Verbrauch:

Spritzwasserbereich ca. 2,5 kg/m²
 Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser ca. 2,5 kg/m²
 aufstauendes Sickerwasser ca. 3,8 kg/m²
 Abdichtung unter Wänden und Klinkeraufstandsflächen ca. 2,5 kg/m²
 Abdichtung von Balkonen und Terrassen ca. 2,5 kg/m²

Farbe: blau nach Trocknung

Lagerung: frostfrei, kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
-------------	----------	-----------------------

30834573 4026923605302 **25-kg-Hobbock**
 Komponente A+B 18/450 kg

Turbotec 2K ist eine bitumen- und lösemittelfreie, universell einsetzbare sowie hoch flexible Reaktivabdichtung zur Abdichtung von Kelleraußenwänden, Sockeln, Fundamente, Betonteile, Bodenplatten im Neu- und Altbau.

Turbotec 2K vereint die positiven Eigenschaften einer flexiblen Dichtungsschlämme und einer Bitumendickbeschichtung für die Abdichtung von Bauwerken. Für innen und außen, Wand und Boden.

Anwendungsbereiche

- Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden (Anlehnung DIN 18195-4)
- Waagerechte Abdichtungen in und unter Wasser (Anlehnung DIN 18194-4)
- Abdichtungen von Gebäudesockeln im Spritzwasserbereich (Anlehnung DIN 18195-4)
- Abdichtungen gegen aufstauendes und drückendes Sickerwasser (Anlehnung DIN 18195-6, Abschnitt 9)
- Abdichtungen gegen von innen drückendes Wasser (Wasserbehälter usw., Anlehnung DIN 18195-7)
- Abdichtung von Klinkeraufstandsflächen und bei Verblendaufleger
- Abdichtung des Wand-/Sohle-Anschlussbereichs
- Putzabdichtung, Sockelabdichtung in Verbindung Sockelputz und Wärmedämmverbundsystem
- Abdichtung in sowie unter Wänden als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich
- Abdichtung von Hauseinführungen und -anschlüssen
- Bodenplatten- und Wandquerschnittsabdichtungen
- Abdichtung, Reparatur an Balkonen und Terrassen (Hausanschlüsse, unter Stelzlagern)
- Schutz von Bauteilen unter keramischen Belägen
- Karbonatisierungsbremse auf Betonflächen
- Fixierung von Perimeterdämmplatten
- Sanierung von alten Bitumenabdichtungen
- Haftbrücke für mineralische Putzsysteme



ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

- unter keramischen Belägen
- Nassbereiche, Balkone, Terrassen
- Schwimmbecken bis 4 m Tiefe
- chemisch belastete Bereiche
- schnelle Verarbeitung
- flexibel, verformbar, rissüberbrückend
- mit praktischer Skalierung
- entkoppelnd

Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m²/m²

Farbe: weiß

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Emicode EC1 PLUS
 sehr emissionsarm

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
-------------	----------	-----------------------

30835829 4026923605333 **30-m²-Rolle**
 1 m breit, 0,6 mm stark
 28/840 m²

Ardatec Membran ist eine verformbare, rissüberbrückende, gebrauchsfertige und wasserundurchlässige Abdichtungsbahn zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

Abdichtungsbahn aus modifiziertem Polyethylen, ober- und unterseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert. Nach dem Aufkleben der Abdichtungsbahn können Keramikbeläge sofort verlegt werden. Mit entkoppelnder Wirkung.

Für saugende und nicht saugende Untergründe an Wand- und Bodenflächen, innen und außen sowie unter Wasser.



ARDATEPE 120 EXTRA DICHTBAND 120 EXTRA	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
<p>SPEZIALDICHTBAND</p> <ul style="list-style-type: none"> • beidseitig vlieskaschiert • innen, außen, unter Wasser <p>Farbe: hellgrau</p>	<p>30835794</p>	<p>4026923604770</p>	<p>1 Rolle 50 m lang, 120 mm breit</p> <p>Beidseitig PP-vlieskaschiertes Spezialdichtband für Ardatec Membran, Ardatec Xtrem und Ardatec 1K Flex. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Membran, Ardatec Xtrem und Ardatec 1K Flex bauaufsichtlich zugelassen. Europäische Technische Zulassung ETA-12/0271 in Verbindung mit dem Abdichtungsprodukt Ardatec Flexdicht.</p>



2 | Verlegen

VERLEGEMÖRTEL
HAFTSCHLÄMMEN
KLEBEMÖRTEL



DRAINAGEMÖRTEL

TROCKENMÖRTEL FÜR MÖRTELBETT, WASSERDURCHLÄSSIG

- schwind- und spannungsfrei
- frost- und streusalzbeständig
- drainfähig

Verbrauch:
ca. 19,5 kg/cm/m²

Mischungsverhältnis:
ca. 2,0 l Wasser auf 25 kg

Farbe: grau

Druckfestigkeit: ca. 35 N/mm²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode ZP1


Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
-------------	----------	-----------------------

30608760	8713572038655	25 kg Sack 42 Sack
-----------------	---------------	------------------------------

Einkomponentiger Trockenmörtel mit Trass-Beimischungen. Die besondere Körnung (4 mm) ermöglicht ein gut wasserdurchlässiges Mörtelbett. Verhindert durch seinen durchlässigen Aufbau stehende Nässe.

Für den Einsatz als wasserdurchlässiges Mörtelbett für verfärbungsunempfindliche Natursteine, (großformatige) Fliesen, Betonsteine und Klinker im Innen- und Außenbereich geeignet.

Durch die Wasserdurchlässigkeit werden Wasserschäden, wie Ablösungen, durch Volumenvergrößerung bei gefrorenem, eingeschlossenem Wasser auf Balkonen, Auffahrten und Terrassen vermieden.




TRASSBINDER DM

BINDEMITTEL AUF ZEMENTBASIS FÜR BETTUNGSMÖRTEL

- schwind- und spannungsfrei
- hohe Endfestigkeit
- hydraulisch abbindend

Verbrauch:
ca. 19 kg pro cm Schicht/m²

Mischungsverhältnis:
25 kg Trassbinder DM : 100-150 kg Sand

Farbe: grau

Druckfestigkeit: ca. 18 - 40 N/mm²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode ZP1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
-------------	----------	-----------------------

30608932	8713572038679	25 kg Sack 42 Sack
-----------------	---------------	------------------------------

Trass und Kunststoff vergütetes Bindemittel auf Zementbasis. In Verbindung mit geeigneten Zuschlägen lassen sich drainfähige und hochfeste, mineralische Bettungsmörtel herstellen.

Herstellung von äußerst stabilen Drainagemörteln, für das Verlegen und Einbetten von Beton-, Klinker- und Natursteinpflasterungen im Innen- und Außenbereich.




TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

TRASSMÖRTEL ZUM VERLEGEN, VERFUGEN, UNTERGRUNDFESTIGEN

- reduziert Gefahr von Kalkausblühungen
- wasser-/ witterungsbeständig
- gute Wasserdampfdiffusion

Verbrauch:
25 kg Trass- und Natursteinmörtel ergeben ca. 19 Liter Frischmörtel

Mischungsverhältnis:
ca. 3,75 l Wasser auf 25 kg

Farbe: grau

Druckfestigkeit: > 10 N/mm²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt


Giscode ZP1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
-------------	----------	-----------------------

30608747	8713572038686	25 kg Sack 54 Sack
-----------------	---------------	------------------------------

Trasszementmörtel ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass versetzter Trockenmörtel.

Der Trass - und Natursteinmörtel kann als Bindemittel bei Pflasterbettungen aus Sand- Mörtelgemisch eingesetzt werden, zum Mauern und nachträglichen Verfugen von (Natur) Steinen und als Verlegemörtel für (Natur-)Steinplatten und -stufen.




VERLEGEN

Verlegemörtel, Haftschlämme



MITTELBETTMÖRTEL TURBO

MITTELBETT- UND ANSETZMÖRTEL

- 5 - 40 mm
- Polygonalplatten
- schnell härtend

Verbrauch:ca. 4,0 - 8,0 kg/m²**Mischungsverhältnis:**

5,25 l Wasser / 25 kg Pulver

Farbe: weiß**Lagerung:** kühl und trocken**Komplett-Information entnehmen****Sie bitte dem Technischen Merkblatt****Giscode ZP1**

Artikel-Nr.

EAN-Code

Verpackung
Palette

30609089

4008373126590

25 kg Sack
42 Sack

Der Mittelbettmörtel Turbo ist ein plastisch geschmeidiger Verlegemörtel. Mittelbettmörtel Turbo ist verformungsfähig und gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Er haftet ohne Vornässen oder Grundieren auf Beton, Zementestrich und Zementputz. Durch die effektive kristalline Wasserbindung, ist der Mittelbettmörtel Turbo besonders gut geeignet für großformatige Keramikplatten. Voll Belastbar nach 24 Stunden.

Mittelbettmörtel Turbo kann zum Verlegen von Naturwerksteinplatten und großformatigen Feinsteinzeugplatten verwendet werden. Mittelbettmörtel Turbo ist sowohl für innen und außen als auch Wand und Boden anwendbar. Der Mittelbettmörtel Turbo kann zum ausgleichen unebener Untergründe verwendet werden. Mittelbettmörtel Turbo ist anwendbar an Treppen und Haussockeln, im Wohnbereich, auf elektrischen Fußbodenheizungen, Heizestrichen.



HAFTSCHLÄMME DM

HAFTVERMITTLER/HAFTBRÜCKE

- hydraulisch erhärtend
- sehr gute Haftung zum Untergrund
- innen und außen anwendbar

Verbrauch:ca. 1,5 kg pro m²**Mischungsverhältnis:**

ca. 6,7 Liter Wasser pro 25 kg Mörtel

Farbe: grau**Lagerung:** kühl und trocken**Komplett-Information entnehmen****Sie bitte dem Technischen Merkblatt****Giscode ZP1**

Artikel-Nr.

EAN-Code

Verpackung
Palette

30608933

8713572038662

25 kg Sack
42 Sack

Zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Pflasterbelägen und dem zementären Untergrund. Die Haftschlämme DM besteht aus einem Spezialzement mit Zuschlagstoffen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Haftvermittler für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Fliesen, Platten, Klinkern usw. und einer tragenden Mörtelbettung wie zum Beispiel dem Bostik Drainagemörtel bzw. zwischen Bettungsmörtel und gebundener Tragschicht.



ARDAFIX MARMOR PLUS

MITTELBETTMÖRTEL MARMOR

MITTELBETTMÖRTEL, WEISS

- Marmor, Naturstein
- 4 - 20 mm
- innen, außen

Verbrauch: je mm Schichtdicke:
ca. 1,6 kg je m²

Farbe: naturweiß

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information
entnehmen Sie bitte dem
Technischen Merkblatt

Geprüft nach DIN EN 12004-C1


Chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (RE-ACH)

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30120595	4026923102054	25-kg-Sack 42/1050 kg
-----------------	---------------	---------------------------------

Flexibler, weißer Natursteinkleber für Schichtdicken von 4 – 20 mm – für innen und außen. Zum Verlegen von großformatigen Natursteinplatten, keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug, auf Bodenflächen. Auch für Heizstriche geeignet.



ARDAFLEX® MARMOR FAST

ARDAFLEX® MARMOR

DÜNNBETTMÖRTEL, WEISS, SCHNELL

- nach 3 Stunden verfugbar
- standfest
- Marmor, Naturstein
- innen, außen

Verbrauch: je nach Zahnleiste:
1,5 – 3,0 kg je m²

Farbe: naturweiß

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information
entnehmen Sie bitte dem
Technischen Merkblatt

Geprüft nach DIN EN 12004-C2 FT

Chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (RE-ACH)

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30604972	4026923102122	25-kg-Sack 42/1050 kg
-----------------	---------------	---------------------------------

Schnellabbindender, weißer, flexibler Dünnbettmörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Nach ca. 3 Stunden begeh- und verfugbar – für innen und außen.

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“; Juni 2001 nach DIN EN 12002-S1.

Für die Verlegung von durchscheinenden, verfärbungsempfindlichen, kalibrierten Natursteinen, keramischen Fliesen und Platten, auch Feinsteinzeug, auf Wand- und Bodenflächen. Auch für Verlegung auf Heizstrichen.



3 | Verfugen

PFLASTERFUGEN
PFLASTERFUGMÖRTEL
FUGENMÖRTEL



PFLASTERFUGE 1K CLASSIC	Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
<p>GEBRAUCHSFERTIGER FUGENMÖRTEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • wasserdurchlässig • leicht und schnell zu verarbeiten • verhindert Unkrautwachstum <p>Verbrauch: je nach Stein- und Fliesenformat</p> <p>Nutzungskategorie: N1, N2 leichte bis mittlere Beanspruchung</p> <p>Lagerung: kühl und trocken,</p> <p>Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt</p>	sandweiß	30608749	8713572038457	15-kg-Eimer 48 Eimer
	sandgelb	30608644	8713572038464	15-kg-Eimer 48 Eimer
	steingrau	30608744	8713572038471	15-kg-Eimer 48 Eimer
	grau	30608762	8713572038488	15-kg-Eimer 48 Eimer
	basalt	30608641	8713572038495	15-kg-Eimer 48 Eimer
	schwarz	30608637	8713572038501	15-kg-Eimer 48 Eimer
	terracotta	30608645	8713572038853	15-kg-Eimer 48 Eimer



Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel zum Verfugen unterschiedlicher Pflasterbeläge, die einer leichten bis mittleren (Verkehrs -) Belastung ausgesetzt sind. Für Fugen ab 5 mm Breite und einer Fugentiefe von min. 30 mm.

Zum Verfugen von Naturstein- und Betonsteinpflasterflächen, Fliesen- und Klinkerböden auf Gartenterrassen, Garten- sowie Radwegen usw.



VERFUGEN - DRAINFÄHIG

Pflasterfugen



PFLASTERFUGE 1K FLEX

FUGENMÖRTEL

- wasserdurchlässig
- auch für 2 cm Feinsteinzeug
- verhindert Unkrautwachstum

Verbrauch: je nach Stein- und Fliesenformat

Nutzungskategorie: N1 leichte Beanspruchung

Lagerung: kühl und trocken, bei zwischen + 5 °C und + 25 °C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
sandweiß	30608648	8713572038518	15-kg-Eimer 48 Eimer
sandgelb	30608652	8713572038525	15-kg-Eimer 48 Eimer
steingrau	30608650	8713572038532	15-kg-Eimer 48 Eimer
grau	30608753	8713572038549	15-kg-Eimer 48 Eimer
basalt	30608653	8713572038556	15-kg-Eimer 48 Eimer
schwarz	30608746	8713572038563	15-kg-Eimer 48 Eimer
terracotta	30608754	8713572038860	15-kg-Eimer 48 Eimer

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel zum Verfugen unterschiedlicher Pflasterbeläge, die einer leichten (Verkehrs-) Belastung ausgesetzt sind. Für Fugen ab 3 mm Breite und einer Fugentiefe von min. 20 mm.

Zum Verfugen von Naturstein- und Betonsteinpflastern, Fliesen- und Klinkerböden auf Gartenterrassen, Garten- und Radwegen. Die Fugen bleiben nach der Anwendung unkrautfrei. Außerdem verschönert der Fugenmörtel die Fugen bzw. das (Zier-)Pflaster.



sand-
weiß

sand-
gelb

stein-
grau

grau

basalt

schwarz

terra-
cotta



PFLASTERFUGE 2K

2K KUNSTSTOFFVERGÜTETER FUGENMÖRTEL

- hoch wasserdurchlässig
- Kehr- und Reinigungsmaschinen beständig
- Tausalz-, Benzin- und Mineralölbeständig

Verbrauch: je nach Stein- und Fliesenformat

Nutzungskategorie: N1, N2, N3 leichte bis schwere Beanspruchung

Mischungsverhältnis: 100 : 2,7 (Gewichtsteile)

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
sand	30608745	8713572038587	25-kg-Eimer 52 Eimer
steingrau	30608629	8713572038594	25-kg-Eimer 52 Eimer
anthrazit	30608639	8713572038600	25-kg-Eimer 52 Eimer

Ist ein 2-komponentiger kunststoffvergüteter Fugenmörtel mit sehr hoher Wasserdurchlässigkeit.

Ist geeignet zur Verfugung mehrerer Arten von Natur- Betonsteinpflaster, Pflaster-, Platten- und Klinkerbelägen. Ideal zum Verfugen von Pflasterungen die leicht oder mittelschwer belastet sind wie z.B. in Fußgängerzonen mit Personenkraftverkehr, Einfahrten zu Wohnhäusern, Parkplätzen, Gartenwegen und Terrassen. Für Fugenbreiten ab 5 mm.



VERFUGEN - DRAINFÄHIG

Fugensand



FUGENSAND UNKRAUTHEMMEND

PFLASTERVERFUGUNG

- hemmt Unkrautwachstum
- umweltfreundlich
- direkt belastbar

Verbrauch: 3-8 kg per m², je nach Fugenbreite und Tiefe

Farbe: sandweiß

Lagerung: trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

30608766	8713572038877	25-kg-Eimer 24 Eimer
-----------------	---------------	--------------------------------

Der Fugensand Unkrautheimmend ist ein trockener und umweltfreundlicher Fugensand gegen Unkrautwuchs für bestehende und neue Pflasterflächen.

Fugensand Unkrautheimmend eignet sich zum Verfugen jeglicher Fugenarten. Aufgrund seiner feinen Struktur ist er auch in besonders schmalen Fugen leicht anwendbar. Durch die speziellen Inhaltsstoffe verhindert der Fugensand Unkrautheimmend das Unkrautwachstum zwischen den Fugen.



FUGENFESTIGER

BINDEMITTEL FÜR SANDFUGEN

- verhindert auswaschen
- schützt Klinkerpflaster
- lösemittelfrei

Verbrauch: ca. 1-2 Liter/m² je nach Gegebenheiten

Farbe: milchig weiß

Lagerung: trocken bei zwischen +5°C und +30°C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode D1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

30608787	8713572038723	5-l-Kanister 2 Stück
-----------------	---------------	--------------------------------

Lösemittelfreies, UV - beständiges Bindemittel für Sandfugen zwischen Naturstein-, Betonstein- und Ziegelsteinplatten. Die verfestigten Fugen bleiben wasserdurchlässig, Unkrautwachstum wird gehemmt und ein Auswaschen der Sandfugen wird verhindert.

Fugenfestiger ist für die Anwendung in Fußgängerbereichen zum Reparieren und Renovieren schlechter und gerissener Sandfugen geeignet. Ideal für den Schutz von Fugen in Klinkerpflasterflächen.



VERFUGEN - WASSERUNDURCHLÄSSIG

Pflasterfugmörtel, zementär

PFLASTERFUGMÖRTEL

ZEMENTGEBUNDENER PFLASTERFUGENMÖRTEL

- leicht zu verarbeiten
- selbstverdichtend
- wasserundurchlässig

Verbrauch: 1,7 kg/Liter Hohlraum

Mischungsverhältnis:
ca. 5 l Wasser / 25 kg Pulver

Nutzungskategorie: N1, N2, N3 leichte bis schwere Beanspruchung

Lagerung: vor Frost schützen

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
grau	30608761	8713572038617	25-kg-Papiersack 42 Sack
dunkel-grau	30608763	8713572038624	25-kg-Papiersack 42 Sack
anthrazit	30608764	8713572038631	25-kg-Papiersack 42 Sack
sand	30608765	8713572038648	25-kg-Papiersack 42 Sack

Schnell härtender, zementgebundener, kunststoffmodifizierter Pflasterfugenmörtel. Er ist geeignet für schmale und breite Fugen (3–25 mm) und schwere Belastungssituationen.

Pflasterfugmörtel eignet sich zum Verfugen unterschiedlicher Natur- und Betonsteinarten. Ideal zum Verfugen schwer belasteter Pflasterflächen wie Bus- oder Straßenbahn-Fahrestreifen, Laderampen, Marktplätze, Kreuzungen, Springbrunnen und Wasserbecken. Der Pflasterfugmörtel ist schnell begehbar und hochbelastbar. Gut geeignet für wartungsfreundliche Fugen und für Natur- und Betonstein.



TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL

TRASSMÖRTEL ZUM VERLEGEN, VERFUGEN, UNTERGRUNDFESTIGEN

- reduziert Gefahr von Kalkausblühungen
- wasser-/ witterungsbeständig
- gute Wasserdampfdiffusion

Verbrauch:
25 kg Trass- und Natursteinmörtel ergeben ca. 19 Liter Frischmörtel

Mischungsverhältnis:
ca. 3,75 l Wasser auf 25 kg

Farbe: grau

Druckfestigkeit: > 10 N/mm²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
-------------	----------	------------

30608747	8713572038686	25 kg Sack 54 Sack
-----------------	---------------	------------------------------

Trasszementmörtel ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Trass versetzter Trockenmörtel.

Der Trass – und Natursteinmörtel kann als Bindemittel bei Pflasterbettungen aus Sand-Mörtelgemisch eingesetzt werden, zum Mauern und nachträglichen Verfugen von (Natur-)Steinen und als Verlegemörtel für (Natur-)Steinplatten und -stufen.



VERFUGEN - WASSERUNDURCHLÄSSIG

Pflasterfugmörtel, zementär



PFLASTERFUGMÖRTEL XL

ZEMENTGEBUNDENER FUGENMÖRTEL

- selbstverdichtend
- flexibilisiert
- wasserundurchlässig

Verbrauch: je nach Verwendung

Nutzungskategorie: N1, N2, N3 leichte bis schwere Beanspruchung

Mischungsverhältnis:
ca. 4 l Wasser/25 kg
Pflasterfugmörtel XL

Lagerung: witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken lagern

Komplett-Information
entnehmen Sie bitte dem
Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
grau	30609050	4008373126606	25-kg-Sack 42 Sack
sand	30609049	4008373126613	25-kg-Sack 42 Sack

Pflasterfugmörtel XL ist zementgebundener, trassmodifizierter, schnell härtender und hochfließfähiger Fugenmörtel. Für Fugenbreiten 8 bis 50 mm.

Pflasterfugmörtel XL dient zum Fugenverguss von Alt- und Neupflaster, zum Verfugen von mittel bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine, Terrassenplatten und Polygonalplatten.



ARDACOLOR MAXI
 MAXI FUGE

FUGENBREIT

- für Fugenbreiten von 4 – 20 mm
- wasserabweisend und frostsicher
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- hohe Flankenhaftung auch bei Feinsteinzeug
- Wand- und Bodenflächen
- innen und außen

Verbrauch: 0,5 – 5,0 kg je m² (je nach Fugentiefe und Fliesenformat)

Lagerung: kühl und trocken, 18 Monate lagerfähig

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Emicode EC1R PLUS sehr emissionsarm

Giscode ZP1

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
hellgrau	30603942	4026923605128	5-kg-Folienbeutel (4 Stück im Karton) 192/960 kg
zement-grau	30603943	4026923605135	5-kg-Folienbeutel (4 Stück im Karton) 192/960 kg
anthrazit	30603944	4026923605142	5-kg-Folienbeutel (4 Stück im Karton) 192/960 kg
hellgrau	30603941	4026923605159	25-kg-Foliensack 42/1050 kg
zement-grau	30603945	4026923605166	25-kg-Foliensack 42/1050 kg
dunkel-grau	30603953	4026923605173	25-kg-Foliensack 42/1050 kg
anthrazit	30603947	4026923605180	25-kg-Foliensack 42/1050 kg

Fugenmörtel zum Verfugen von keramischen Belägen für Fugenbreiten von 4 – 20 mm. Ardacolor Maxi ist geschmeidig und leicht zu verarbeiten, frostbeständig, wasserdampfdiffusionsoffen sowie auf Fußbodenheizungen geeignet. Ardacolor Maxi bietet eine hohe, sichere Flankenhaftung auch bei Feinsteinzeug. Ardacolor Maxi eignet sich zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen auch Feinsteinzeug, Cotto-Platten, Steinzeug- und Steingutplatten, Bodenklinkern, Riemchen, Betonwerksteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.



MARMORSILICON

FUGENDICHTSTOFF AUS SILICON-KAUTSCHUK

- lösemittelfrei
- Schutzeffekt
- innen, außen

Verbrauch: 1 Kartusche à 300 ml reicht für lfdm:

Fugentiefe in mm	Fugenbreite in mm		
	5	8	10
5	12,5	5	4
8			3
10			

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
transparent	30133160	4026923102191	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
grauweiß	30132690	4026923102207	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
silbergrau	30133150	4026923102214	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
hellgrau	30133060	4026923102221	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
mittel-grau	30133110	4026923102238	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
anthrazit	30131440	4026923102245	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück
beige	30132220	4026923102252	300-ml-Kartusche (20 Stück im Karton) 60/1200 Stück

Änderungen bei Farbtönen vorbehalten

Fugendichtung speziell von Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Außenbereich, in Nassräumen. Nicht an Aquarien und für Unterwasserverfugungen einsetzbar.

Das abgebundene Material ist alterungs- und witterungsbeständig.



4 | Bauteile befestigen – Kiesbett verfestigen

**BLITZZEMENTE
STEINKLEBER
MONTAGEKLEBER**



TURBO BETON

TROCKENER MONTAGEMÖRTEL

- hohe Festigkeit
- schnelle Aushärtung
- hydraulisch abbindend

Verbrauch: je nach Anwendung

Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30608759 8713572038846 **25 kg Sack**
42 Sack

Vorgemischter trockener Montagemörtel. Umständliches anmischen entfällt, da das Produkt durch benetzen mit Wasser aushärtet.

Turbo Beton wird hauptsächlich zum schnellen Montieren, Fixieren und Verankern von Zaunpfosten, Gartentoren, Schaukeln, Pergolen, Gartenbänken, Fahnenmasten, Wäschespinnen und dergleichen verwendet. Weil der Beton schnell bindet, muss das Bauteil, während der Aushärtphase nur kurz abgestützt werden. Das Produkt härtet innerhalb von 15 Minuten aus. Ein Anmischen ist nicht erforderlich; nur trocken aufschütten und Wasser zugeben. Eignet sich auch zum Anlegen von Kleinfundamenten z.B. für Gartenhaus oder Treibhaus.



RAPID 3 - BLITZEMENT

REPARATURMÖRTEL

- 3 Minuten
- Eilmontagen

Verbrauch: nach Bedarf

Farbe: zementgrau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30126530 4026923601106 **15-kg-Eimer**
44/660 kg

Innerhalb 3 Minuten abbindender Werk trockenmörtel. Wasserundurchlässig, witterungs-, frost- und tausalzbeständig. Als Zusatz zur Beschleunigung der Abbindezeit von Sand-Zement-Mischungen.

Unvermischt für Schnellreparaturen und Eilmontagen. Zum Vergießen kleinerer Hohlräume, Verdämmen von Rissen, Ausspachteln von Löchern, Fixieren von Einbauteilen und zum Verankern von Stahl- und Kunststoffteilen in Beton und Mauerwerk.



RAPID 8 - BLITZEMENT

REPARATURMÖRTEL

- 8 Minuten
- Eilmontagen

Verbrauch: nach Bedarf

Farbe: zementgrau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30822294	4026923603353	1-kg-Dose (10 Dosen pro Karton) 20/200 Stück
30127752	4026923601113	5-kg-Eimer 80/400 kg
30127751	4026923601120	15-kg-Eimer 44/660 kg

Innerhalb 8 Minuten abbindender Werk trockenmörtel. Wasserundurchlässig, witterungs-, frost- und tausalzbeständig. Zum Verfüllen von Bohrlöchern nach der Injektage von Kiesey Injektcreme. Als Zusatz zur Beschleunigung der Abbindezeit von Sand-Zement-Mischungen.

Unvermischt für Schnellreparaturen und Eilmontagen. Zum Vergießen kleinerer Hohlräume, Verdämmen von Rissen, Ausspachteln von Löchern, Fixieren von Einbauteilen und zum Verankern von Stahl- und Kunststoffteilen in Beton und Mauerwerk.



Steinkleber



STEINKLEBER PU

POLYURETHAN KLEBSTOFF

- zeitersparende Verarbeitung
- feste Verbindung bereits nach kurzer Trocknung
- gute Wasserfestigkeit

Verbrauch: nach Bedarf

Farbe: creme

Lagerung: aufrechtstehend zwischen +5°C und +25°C. Vor Frost und Hitze schützen.

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30608647	8713572038822	750-ml-Dose (12 Dosen pro Karton) 52/624 Stück
30608628	8713572038839	500-ml-Dose (12 Dosen pro Karton) 65/780 Stück

Starker und sehr wirksamer 1 Komponente Polyurethan Klebstoff zur Verklebung von Steinen.

Speziell für die Verklebung von Beton- und Naturstein im Garten entwickelt. Wird als Ersatz für mineralischen Mörtel beim Befestigen von Gartenmauern, Beeteinfassungen und gemauerten Blumenkästen angewandt. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien.



STEINKLEBER CEM

TROCKENMÖRTEL AUF ZEMENTBASIS

- leicht zu verarbeiten
- hohe Klebkraft
- witterungsbeständig

Verbrauch: ca. 5 kg/m², abhängig von Steingröße, Schichtstärke und Mauerverband

Farbe: grau

Lagerung: frostsicher, kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30608621	8713572038815	15 kg Eimer 44 Eimer

Der Steinkleber CEM ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis geeignet als Klebstoff und Fugenmörtel für nahezu alle Steinarten.

Steinkleber ist geeignet als Klebstoff für kleine Gartenmauern, Eingrenzungen von Beeten, Rabatten aus Ziegeln, Beton und Naturstein in Gärten. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Durch einzigartige Eigenschaften kann Steinkleber CEM sowohl als Klebstoff als auch als Fugenmörtel angewandt werden.



MONTAGEKLEBER

ELASTISCHER MONTAGEKLEBER

- kleben und dichten
- UV- und witterungsbeständig
- universell einsetzbar

Verbrauch: je nach Anwendung als Kleber oder Dichtstoff

Lagerung: trocken bei zwischen + 5 °C und + 30 °C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Farbe	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
weiß	30608624	8713572038761	290-ml-Kartusche (12 Stück im Karton) 96/1.152 Stück
schwarz	30608622	8713572038785	290-ml-Kartusche (12 Stück im Karton) 96/1.152 Stück
grau	30608625	8713572038778	290-ml-Kartusche (12 Stück im Karton) 96/1.152 Stück
schwarz	30604070	8713572033100	600-ml-Schlauchbeutel (12 Stück im Karton) 60/720 Stück

Universell einsetzbarer, elastischer Montagekleber auf Basis silylmodifizierter Polymere (SMP). Montagekleber kann auch als Dichtstoff verwendet werden. Der Montagekleber ist lösemittelfrei.

Als Kleber und als Dichtstoff einsetzbar. Haftet gut auf den meisten Baumaterialien, ist elastisch und kann sowohl innen als auch außen (UV- und wasserbeständig) eingesetzt werden. Der Montagekleber ist daher für die unterschiedlichsten Klebezwecke auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und vielen Kunststoffen geeignet. Aufgrund der guten Füllkraft, kann er auch auf unebenen Untergründen eingesetzt werden. Außerdem ist Montagekleber für den Gartenbau hervorragend zum Abdichten von Spalten und Anschlussfugen geeignet. Montagekleber lässt sich sehr gut mit den meisten alkydharz- und wasserbasierten Farben überstreichen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sollten jedoch Eigenversuche durchgeführt werden.



MONTAGEKLEBER EASY

NATURSTEINGEEIGNETER MONTAGEKLEBER

- im Dosierspender
- kleben und dichten
- elastisch

Verbrauch: je nach Anwendung als Kleber oder Dichtstoff

Farbe: schwarz

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30608743	813572038792	200-ml-Dosierspender (12 Stück im Karton) 92/1.104 Stück

Ein universell einsetzbarer, elastischer Montagekleber auf Basis silylmodifizierter Polymere (SMP). Montagekleber Easy kann auch als Dichtstoff verwendet werden. Montagekleber Easy ist als Kleber und als Dichtstoff einsetzbar. Der Montagekleber Easy haftet gut auf den meisten Baumaterialien, ist dauerhaft elastisch und kann sowohl innen als auch außen (UV- und wasserbeständig) eingesetzt werden. Der Montagekleber Easy ist für die unterschiedlichsten Klebezwecke auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und vielen Kunststoffen geeignet. Aufgrund der guten Füllkraft, kann er auch auf unebenen Untergründen eingesetzt werden. Außerdem ist Montagekleber Easy hervorragend zum Abdichten von Spalten und Anschlussfugen geeignet. Montagekleber Easy ist überstreichbar. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sollten jedoch Eigenversuche durchgeführt werden.



MONTAGEKLEBER XP

ELASTISCHER MONTAGEKLEBER

- schnelle Aushärtung
- haftet auf feuchten Untergründen
- UV- und witterungsbeständig

Verbrauch: je nach Anwendung als Kleber oder Dichtstoff

Farbe: schwarz

Lagerung: zwischen + 5 °C und + 30 °C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30608743	8713572038792	290-ml-Kartusche (12 Stück im Karton) 96/1.152 Stück

Hochwertiger, elastischer Montagekleber auf SMP-Basis mit sehr hoher Anfangshaftung. Montagekleber XP ist lösemittelfrei. Sehr hohe Endfestigkeit für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Starker Montagekleber, der hervorragend auf den meisten Baumaterialien haftet. Hohe Anfangshaftung und ist sehr gut zum Verkleben von Steinelementen im Garten geeignet. Montagehilfen bzw. Fixierungen sind in den meisten Fällen überflüssig. In Verbindung mit dem Primer 5005 MS/ST sehr gut als Kleber für Verblendsteine einsetzbar.



5 | Betonflächen instandsetzen

AUSGLEICHSMASSEN
REPARATURMÖRTEL
KORROSIONSSCHUTZ



KORROHAFT PLUS

ZWEIKOMPONENTIGE, HOCHPOLYMER-VERGÜTETE MINERALISCHE SCHLÄMME

- sicherer Verbund
- schützt Bewehrungsstahl
- hoch polymervergütet

Verbrauch:
als Korrosionsschutz: ca. 100 g je lfdm
als Haftbrücke: ca. 1 kg je m²

Farbe: grau



Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Komponente A Giscode ZP 1
Komponente B Giscode D 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30603510	4026923600918	3,5-kg-Gebinde 80/280 kg

Korrosionsschutzanstrich für entrosteten Bewehrungsstahl und Haftbrücke zum sicheren Verbund zwischen Untergrund und nachfolgendem Reprofilierungsmörtel.



SPERMÖRTEL

POLYMER-VERGÜTETER, SCHWUNDARM ABBINDENDER REPARATURMÖRTEL

- Sockelputz
- gute Haftung
- universell

Verbrauch:
ca. 1,8 kg je l Hohlraum
ca. 1,0 kg je lfdm. Hohlkehle
(bei 3 cm Kantenlänge)

Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken



Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Meerwasser- und frostbeständig

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30806193	4026923601434	25-kg-Sack 42/1050 kg

Größtkorn bis 2 mm mit sehr guter Haft- und hoher Druckfestigkeit. Wasserabweisend. Universell verwendbarer, leicht zu verarbeitender Reparaturmörtel zur Herstellung von Hohlkehlen, als Putz im Sockelbereich und für Nassräume, für die Reparatur von Beton usw. Belastbar nach 24 Stunden, für den weiteren Aufbau bereits nach 4 Stunden.



ARDALAN® RENO
ARDALAN® AGM

AUSGLEICHSMÖRTEL

- standfest
- Wand, Boden
- innen, außen

Schichtdicke: 2 – 10 mm ungestreckt
10 – 20 mm gestreckt mit 50 % Quarzsand der Körnung 0 – 3 mm
20 – 30 mm gestreckt mit 100 % Estrichsand der Körnung 0 – 8 mm

Verbrauch:
je 1 mm Schichtstärke ca. 1,6 kg je m²

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30122640	4008373115884	25-kg-Sack 42/1050 kg

Ausgleichsmörtel für Wand- und Bodenflächen – für innen und außen. Universeller, kunststoffvergüteter Reparaturmörtel zum Ausgleichen von Estrichen, Betondecken, Treppenstufen und Wandflächen.







BETONFLÄCHEN INSTANDSETZEN

Reparaturmörtel



PUDEK-EX®

HOCHREAKTIVER SCHNELLFESTIGER AUF BASIS VON SPEZIALZEMENTEN

- sekundenschnell
- stoppt Wassereinbrüche
- bei fließendem Wasser anwendbar

Verbrauch:

im Spezialabdichtungssystem: ca. 1,5 kg je m²
bei Wassereinbrüchen: nach Bedarf

Farbe: zementgrau

Lagerung: kühl und trocken

**Komplett-Information entnehmen
Sie bitte dem Technischen Merkblatt
sowie dem Systemprospekt 1**

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30822283	4026923601564	1-kg-Gebinde 720/720 kg
30806221	4026923601038	5-kg-Eimer 80/400 kg
30126590	4026923601021	15-kg-Eimer 44/660 kg

Verfestigt sofort die Spezialschlämme und bildet eine undurchdringliche Sperrschicht.

Zur Abdichtung von Lecks in Kellerbauten, Tiefgaragen, Tunneln, Talsperren, Kanalisationen, Kläranlagen, Betonrohren, Fahrstuhlschächten etc. und an allen Stellen, an denen eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.



QUELLMÖRTEL EXPRESS

KUNSTFASERVERSTÄRKTER REPARATURMÖRTEL

- schnell
- bis 100 mm
- hochbelastbar

Verbrauch: ca. 1,7 kg je l Hohlraum

Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken

**Komplett-Information entnehmen
Sie bitte dem Technischen Merkblatt**

**Brandklasse A1 nach DIN 4102/EN 13501-1,
für brandschutztechnische Vermörtelung
geeignet**

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30603378	4026923604787	25-kg-Sack 42/1050 kg

Schneller, kunstfaserverstärkter Werk trockenmörtel (Mörtelklasse M 30 nach DIN EN 998-2) mit sehr hohen Früh- und Endfestigkeiten.

Hochbelastbar, wasserfest, frost- und tausalzbeständig. Reparaturmörtel zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw. Durch die schwindfreie Abbindung kann Quellmörtel in einem Arbeitsgang bis 100 mm Schichtstärke aufgetragen werden. Nach ca. 6 Stunden begehbar.



QUELLMÖRTEL EXTRA

KUNSTFASERVERSTÄRKTER REPARATURMÖRTEL

- bis 100 mm

Verbrauch: ca. 1,7 kg je l Hohlraum

Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt




Brandklasse A1 nach DIN 4102/EN 13501-1, für brandschutztechnische Vermörtelung geeignet

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30602474	4026923604749	25-kg-Sack 42/1050 kg

Gering quellender, kunstfaserverstärkter Werk trockenmörtel (Mörtelklasse M 30 nach DIN EN 998-2) mit sehr hohen Früh- und Endfestigkeiten.

Hochbelastbar, wasserfest, frost- und tausalzbeständig. Reparaturmörtel zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw. Durch die schwundfreie Abbindung kann Quellmörtel in einem Arbeitsgang bis 100 mm Schichtstärke aufgetragen werden. Nach ca. 12 Stunden begehbar.



FEINSPACHTEL

POLYMERMODIFIZIERTER WASSER-ABWEISENDER WERKTROCKENMÖRTEL

- wasserabweisend
- gute Haftfestigkeit
- zum Egalisieren und Glätten

Verbrauch: ca. 1,7 kg je m² bei 1 mm Schichtstärke

Farbe: weiß

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt



Frost- und tausalzbeständig

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30603341	4026923600512	25-kg-Sack 42/1050 kg

Polymermodifizierter wasserabweisender Werk trockenmörtel mit guter Haftfestigkeit.


Universeller Reparaturmörtel zur Feinspachtelung von Sichtbeton, Betonfertigteilen, Wand- und Deckenflächen aus Beton in Schichtstärken bis 5 mm. Zur Erstellung einer ebenen und lunkerfreien Oberfläche für nachfolgende Anstriche.



6 | Estriche erstellen – Schächte setzen

SCHNELLESTRICHE
VERGUSSMÖRTEL
KALTASPHALT

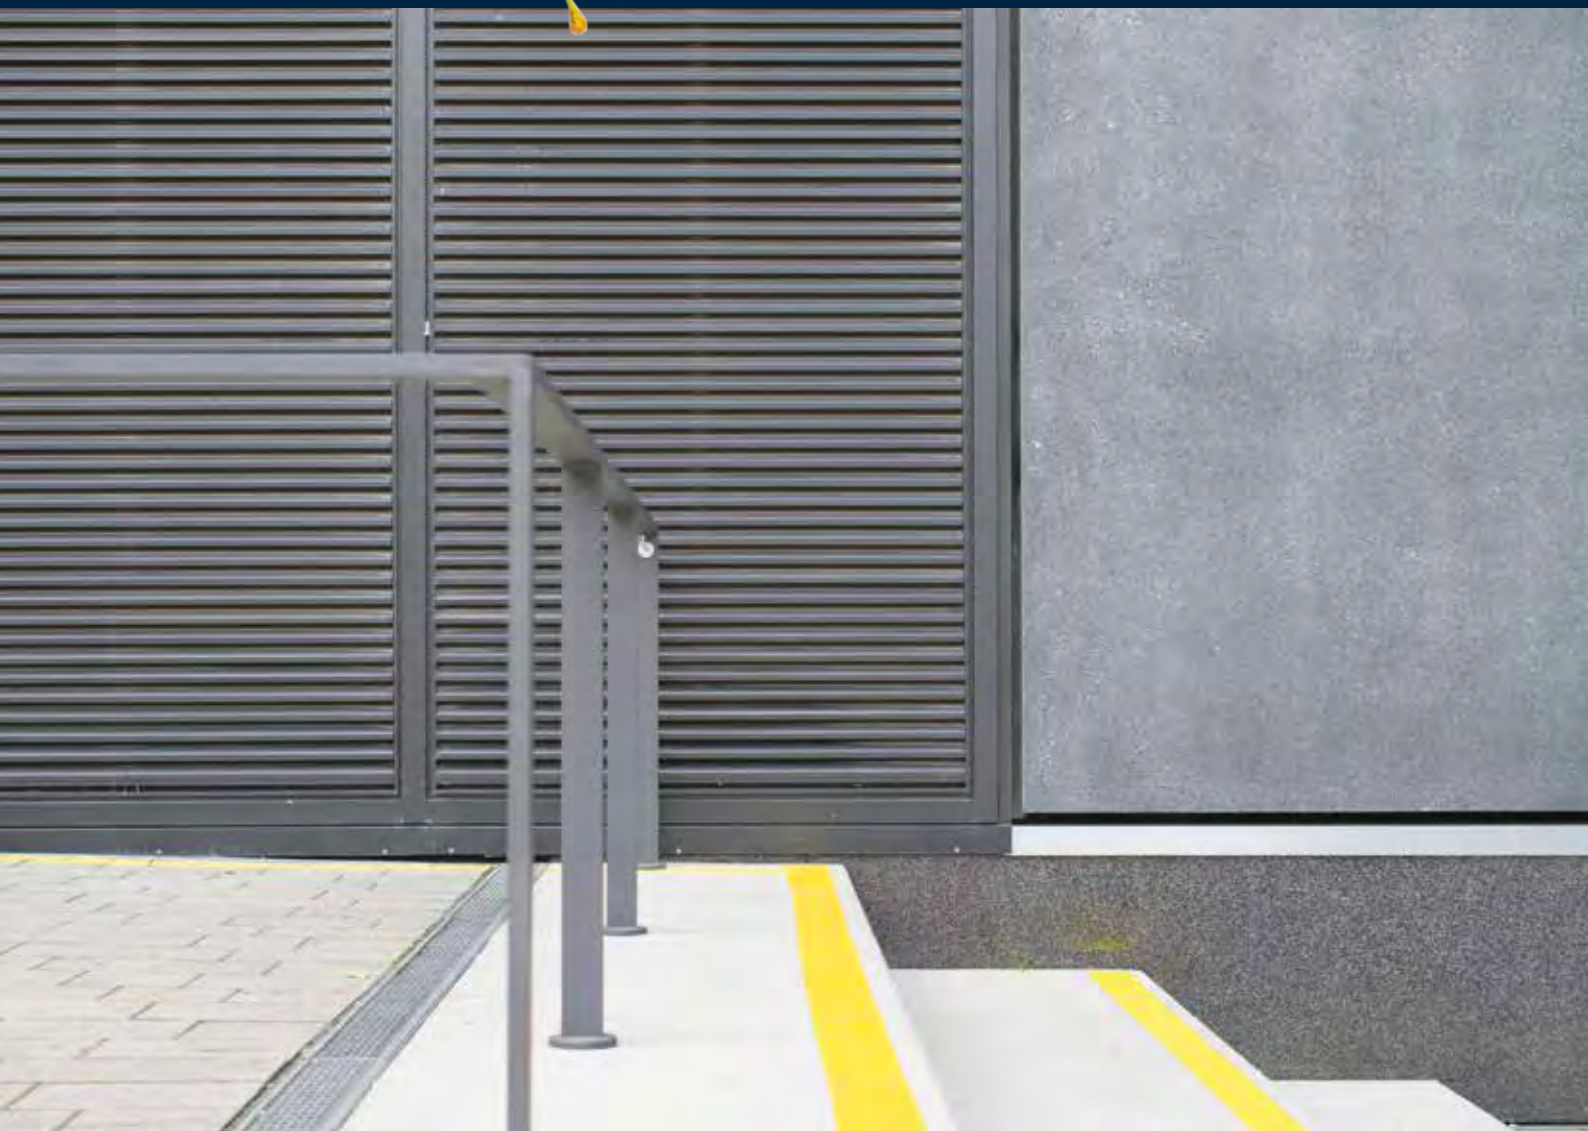

SCHNELLESTRICH	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
<p>ESTRICH-FERTIGMÖRTEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • auch Nassräume • innen, außen • schnell abbindend <p>Verbrauch: je mm Schichtdicke: ca. 1,8 kg je m²</p> <p>Farbe: grau</p> <p>Lagerung: kühl und trocken</p> <p>Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt</p> <p>Estrichgüte CT-C 50-F 7 nach DIN EN 13813</p> <p>Giscode ZP 1</p>	<p>30821678</p>	<p>4026923601922</p>	<p>25-kg-Sack 42/1050 kg</p> <p>Schnell abbindender Estrich-Fertigmörtel mit langer Verarbeitungszeit. Für innen und aussen sowie in Feucht- und Nassräumen einsetzbar.</p> <p>Schwundarmer Werk trockenmörtel mit hoher Endfestigkeit. Trotz langer Verarbeitungszeit bereits nach ca. 3 Stunden begehbar und nach kurzer Wartezeit mit nachfolgenden Aufbauten belegbar. Mit geeigneten Estrichmischer maschinell verarbeitbar. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht sowie Heizestrichen. Auch als Mörtel für Schnellreparaturen an Betonflächen im Industriebereich geeignet.</p>

DIN EN
13813

SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
<p>SPEZIALBINDEMITTEL ZUR HERSTELLUNG VON SCHNELLESTRICHEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feucht- und Nassräume • schnellhärtend • hohe Endfestigkeit <p>Verbrauch: auf 100 – 125 kg Estrichsand 0/8 (DIN 4226): ca. 25 kg</p> <p>Farbe: grau</p> <p>Lagerung: kühl und trocken</p> <p>Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt</p> <p>Estrichgüte CT-C 25-C 50-F 4-F 7 nach DIN EN 13813</p> <p>Giscode ZP 1</p>	<p>30821690</p>	<p>4026923602295</p>	<p>25-kg-Sack 42/1050 kg</p> <p>Spezialbindemittel zur Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche. Für innen und aussen sowie in Feucht- und Nassräumen einsetzbar.</p> <p>Verkürzt die Abbindezeit der eingebrachten Estriche, stellt den Estrich schwundarm ein und bewirkt eine hohe Endfestigkeit. Bereits nach ca. 3 Stunden begeh- und nach ca. 24 – 48 Stunden belegbar. Zur Herstellung schnell abbindender Verbundestriche, von Estrichen auf Trennschicht, Estrichen auf Dämmschicht sowie Heizestrichen für termingebundene bzw. zeitsparende Estricharbeiten.</p>

DIN EN
13813

ESTRICHE ERSTELLEN - SCHÄCHTE SETZEN

Schnellestriche, Epoxidharzestriche

**ARDALAN XTREM**

UNIPOX® MULTIFLOOR

EPOXI-BINDEMITELE ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTHARZESTRICHEN

- zur Herstellung von Kunstharzestrichen
- schnellabbindend
- hoch belastbar

Verbrauch: je mm Schichtdicke: ca. 1,7 kg je m²**Farbe:** grau**Lagerung:** frostfrei, kühl und trocken**Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt****Wasser- und lösemittelfrei****Estrichgüte SR-C50-F15 nach DIN EN 13813**
Giscode RE 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30821643 4026923601908 **1,2-kg-Gebinde**
120/144 kg

Niedrigviskoses lösemittelfreies Epoxidharz-Bindemittel zur Herstellung von Kunstharzestrichen und Reparaturmörteln. Druckfestigkeit bis zu 40 N je mm².

Schnellabbindender, Schwund- und spannungsarmes Bindemittel mit ausgezeichneter Haftung auf fast allen Untergründen zur Herstellung von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Estrichen und Reparaturmörteln. Ebenso als EP-Grundierung und -Imprägnierung, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen in Estrichen einsetzbar. Mit Ardalan Xsand (Körnung 0,1 – 3 mm) anmischen.

**ARDALAN XSAND**

UNIPOX® MULTIFLOOR QUARZSAND

QUARZSAND DER KÖRNUNG 0,1 – 3 MM**Verbrauch:** je mm Schichtdicke: ca. 1,7 kg je m² (fertige Mischung)**Farbe:** grau**Mischungsverhältnis:**
1,2 kg – 2,4 kg Epoxidbindemittel
zu 25 kg Quarzsand**Lagerung:** kühl und trocken**Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt**

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30821720 4026923602578 **25-kg-Sack**
42/1050 kg

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunstharzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit Ardalan Xtrem, Epoxidharz-Bindemittel.

Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnierungen, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen im Estrich einsetzbar.

**HAFTEMULSION-KONZENTRAT****LATEX-DISPERSION**

- universell
- füllstofffrei
- lösemittelfrei

Verbrauch:
als Haftbrücke ca. 0,15 kg je m²**Farbe:** weiß**Lagerung:** kühl und trocken**Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt****Giscode D 1**

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30603668 4026923600581 **5-l-Kanister**
96/480 l

30605718 4026923600574 **10-l-Kanister**
60/600 l

30814435 4026923600598 **30-l-Kanister**
16/480 l

weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage

Universell einsetzbare, lösemittel- und füllstofffreie Latex-Dispersion zur Vergütung von Schlämmen, Mörteln, Putzen und Estrichen.

Es ergeben sich folgende Vorteile: Verbesserung der Verbundfestigkeit auf den Untergründen, erhöhte Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeiten, geschmeidigere und leichtere Verarbeitung, schwindungsärmeres und spannungsfreieres Abbinden großer Flächen, verringerte Gefahr der Rissbildung, Verbesserung der Frostsicherheit und der Chemikalienbeständigkeit

Vergütung von Schlämmen, Mörteln, Putzen und Estrichen, Glattestrichen auf Beton- und Zementestrichen, Reparaturmörteln zur Ausbesserung an Betonteilen, Natur- und Kunststein, Feinmörteln für Ausbesserungen an Sichtbeton

Haftbrücke für, Putze und Zementestriche auf dichten, glatten Betonflächen und Altbeton.



VERGUSSMÖRTEL M

WERKTROCKENMÖRTEL

- schnell
- meerwasserbeständig
- innen, außen



Verbrauch: ca. 1,5 kg je l Hohlraum

Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30822286	4026923601496	25-kg-Sack 42/1050 kg
<p>Hochfließfähiger, einfach zu verarbeitender, zementgebundener, schnellhärtender, schwundarmer Vergussmörtel. Chlorid-, sulfat- und sodafrei; daher für Stahlverankerungen bestens geeignet. Abbindezeit: je nach Temperatur 5 – 10 Minuten.</p> <p>Schnellhärtender, weitgehend selbstverlaufender Reparaturmörtel für Verankerungen im Innen- und Außenbereich.</p>		
 		



QUELLMÖRTEL EXPRESS

KUNSTFASERVERSTÄRKTER REPARATURMÖRTEL

- schnell
- hochbelastbar
- bis 100 mm

Verbrauch: ca. 1,7 kg je l Hohlraum




Farbe: grau

Lagerung: kühl und trocken

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Brandklasse A1 nach DIN 4102/EN 13501-1, für brandschutztechnische Vermörtelung geeignet

Giscode ZP 1

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung Palette
30603378	4026923604787	25-kg-Sack 42/1050 kg
<p>Schneller, kunstfaserverstärkter Werkrockenmörtel (Mörtelklasse M 30 nach DIN EN 998-2) mit sehr hohen Früh- und Endfestigkeiten.</p> <p>Hochbelastbar, wasserfest, frost- und tausalzbeständig. Reparaturmörtel zum Verfüllen von Ausbrüchen, Fehlstellen und Lunkern in Zementputzen, Betonfertigteilen, Mauerwerk usw. Durch die schwindfreie Abbindung kann Quellmörtel in einem Arbeitsgang bis 100 mm Schichtstärke aufgetragen werden. Nach ca. 6 Stunden begehbar.</p>		
  		



Kaltasphalt



KALTASPHALT

GEBRAUCHSFERTIGER
REPARATURASPHALT

- ausgezeichnete Haftung
- nachhaltig griffige Oberfläche
- auch für feuchte Untergründe

Verbrauch:

12,5 Liter / 25 kg Eimer

Farbe: schwarz**Lagerung:** kühl

**Komplett-Information entnehmen
Sie bitte dem Technischen Merkblatt**

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Palette

30608767	8713572038747	25-kg-Eimer 24 Eimer
-----------------	---------------	--------------------------------

30608768	8713572038730	25-kg-Sack 40 Sack
-----------------	---------------	------------------------------

Gebrauchsfertiger, kalt zu verarbeitender Asphalt zur schnellen und effektiven Reparatur von Schäden an Asphaltflächen und zum Füllen von Anschlüssen. Durch seine Flexibilität kann er Setzungen und Bewegungen aus dem Untergrund aufnehmen. Aufgrund seiner schnellen Aushärtung kann sofort nach den Reparaturarbeiten die Fläche für den Verkehr freigegeben werden.

Kaltasphalt ist geeignet zum Füllen von Löchern (Schlaglöcher) und Senkungen, zur Reparatur von Spalten und zum Anschluss von Asphalt an z. B. Pflasterflächen. Mit Kaltasphalt können auch Rampen erstellt werden.



BITUMENVORANSTRICH

HAFTUNGSVERBESSERTER
VORANSTRICH

- gebrauchsfertig
- schnell überarbeitbar
- hohes Eindringvermögen

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 – 200 mL/m²

Farbe: dunkelbraun

Lagerung: frostsicher, trocken und nicht unter 5°C

**Komplett-Information entnehmen
Sie bitte dem Technischen Merkblatt**

Giscode BBP10

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
		Karton

30608780	8713572038754	5-l-Kanister 2 Stück
-----------------	---------------	--------------------------------

Dünnflüssiger Bitumenanstrich mit hohem Eindringvermögen in saugfähige Untergründe. Bitumenvoranstrich bindet Reststaub an der Oberfläche und stellt die Haftung der nachfolgend anzubringenden bituminösen Aufbauten sicher.

Anzuwenden auf allen gängigen mineralischen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mörtel, Ziegeln, Kalksandsteinen Leichtbeton- und Betonhohlblocksteinen, Kalk- und Zementputz.



7 | Reinigen und Pflegen

STEINREINIGER
GRÜNBELAGSENTFERNER
IMPRÄGNIERUNGEN





STEIN- UND FLIESENREINIGER

REINIGUNGSKONZENTRAT

- Universalreiniger
- sichere Anwendung auf allen Steinarten
- biologisch abbaubar

Verbrauch: je nach Verschmutzung

Farbe: gelb

Lagerung: frostsicher, trocken und nicht unter 5°C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
30608769	8713572038693	1 l Flasche 12 Stück

Stein- und Fliesenreiniger ist ein konzentrierter, universeller Reiniger für starke Verschmutzungen auf z. B. Böden aus Feinsteinzeug, Klinker, Naturstein, Betonwerkstein usw.

Stein- und Fliesenreiniger wird eingesetzt im Innen- und Aussenbereich auf allen wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Beton, Ziegelstein, Naturstein, Fliesen, Glas, Kunststoff, Holz, Lackoberflächen usw. Entfernt Fett, Öl, grüner Belag, Ruß, Nikotin, Bremsbelagsstaub, Pflegemittelreste und viele andere Arten von Verschmutzungen.

Geeignet zur Bauendreinigung und zur Grundreinigung säureempfindlicher Bodenbeläge. Produkt nicht auf sonnenerwärmten Oberflächen eintrocknen lassen. Besonders auf beschichtete Fassadenbekleidungen, Fenster- und Türrahmen achten. Stein- und Fliesenreiniger trocknet auf diesen Oberflächen schnell aus und lässt sich nur schwer entfernen.



GRÜNBELAGSENTFERNER

REINIGUNGSKONZENTRAT

- Konzentrat
- effektiv
- auch vorbeugend

Verbrauch: je nach Verschmutzung

Farbe: transparent

Lagerung: trocken und frostfrei

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Biozide sicher verwenden; vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
30608931	871357039133	1 l Flasche 12 Stück

Besonders gut wirkendes, wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat das aktiv und ohne mechanische Hilfsmittel Grünbeläge entfernt.

Grünbelagsentferner entfernt Verschmutzungen von Natursteinflächen, (Beton-) Steinflächen, Steinplatten, Pflasterklinkern, keramischen Fliesen, Granit, Felsgestein, Mauerwerk, Dachziegeln, Dachsteinen, Holzuntergründen, Grabsteinen, Grababdeckungen usw. Auch sehr gut geeignet zur Flächenreinigung vor dem Einsatz von Bostik Pflasterimprägnierung. Auch zur Vorbeugung gegen Befall durch grüne Beläge.



STEINIMPRÄGNIERUNG

IMPRÄGNIERT PFLASTERFLÄCHEN



- hohe Eindringtiefe
- Lotuseffekt
- transparent trocknend

Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Farbe: milchig weiß

Lagerung: frostsicher, trocken und nicht unter 5°C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
30608788	8713572038716	1 l Flasche 4 Stück
<p>Steinimprägnierung ist eine hochwertige, lösemittelfreie Flüssigkeit speziell entwickelt zur Imprägnierung von saugenden Pflasterflächen. Nach Aushärtung ist Steinimprägnierung transparent, dadurch bleiben Untergrundstruktur und Farbe erhalten. Durch die Imprägnierung entsteht ein langanhaltender Lotuseffekt. Algen und Grünbeläge finden so keinen Nährboden mehr.</p> <p>Steinimprägnierung für saugende, poröse Untergründe wie z.B. Waschbetonplatten, Betonpflaster, Steinpflaster, Klinkerpflaster, Tondachziegel, Terrakotakübel</p>		
 		



ZEMENTSCHLEIERENTFERNER

ZEMENTREINIGER



- effektiv
- schnell
- pur oder verdünnt

Verbrauch: 50 - 250 ml/m² (Abhängig von der Verdünnung)

Farbe: farblos

Lagerung: trocken und frostfrei

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
30608786	8713572038709	1 l Flasche 4 Stück
<p>Löst Zementschleier, leichte Ausblühungen, Kalkablagerungen, Mörtelreste und Rost auf Fliesen, Beton und vielen anderen Untergründen. Er ist lösemittelfrei und kann innen und außen verarbeitet werden. Zementschleierentferner ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, welches pur oder verdünnt (max. 1 : 5) angewandt werden kann.</p> <p>Zementschleierentferner löst Zementschleier, leichte Ausblühungen, Kalkablagerungen, Mörtelreste und Rost auf Fliesen, Beton und vielen anderen Untergründen.</p>		
 		



SCHAUMREINIGER

GEBRAUCHSFERTIGER REINIGER

- Sicherheitsventil

Verbrauch: nach Bedarf

Farbe: transparent

Lagerung: kühl und trocken bei zwischen + 5 °C und + 30 °C

Komplett-Information entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN-Code	Verpackung
30821828	4008373122615	12 x 500-ml-Dose 56 Karton
<p>Der NBS Schaumreiniger ist ein speziell für die Reinigung der NBS Schaumpistole nach Arbeitsende entwickelter Reiniger. Der beiliegende Adapter ermöglicht aber auch die Verwendung zur Reinigung von Schaumspritzern während der Verarbeitung. Nur für frischen PU-Schaum.</p>		



GEV-Emicode

GEV-EMICODE KLASSEN EINSTUFUNGSBEREICHE	$\mu\text{g je m}^2$	EMICODE EC 1 (R) PLUS	EMICODE EC 1 (R)	EMICODE EC 2
Gemessen wird die Gesamtkonzentration an flüchtigen organischen Verbindungen = TVOC	TVOC nach 3 Tagen	unter 750 $\mu\text{g je m}^3$	unter 1000 $\mu\text{g je m}^3$	unter 3000 $\mu\text{g je m}^3$
	TVOC nach 28 Tagen	unter 60 $\mu\text{g je m}^3$	unter 100 $\mu\text{g je m}^3$	unter 300 $\mu\text{g je m}^3$

GISCODE

(GEFAHRSTOFF-INFORMATION)

I. Dispersions-Klebstoffe/-Vorstriche

- D1** Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche
D2 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei
D3 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei
D4 Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig
D5 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei
D6 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei
D7 Lösemittelhaltige Dispersionsklebstoffe/-Vorstriche, toluolhaltig

II. Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche

- S1** Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromaten- und methanolfrei
S2 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluol- und methanolfrei
S3 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, aromatenfrei
S4 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, methanolfrei
S5 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche, toluolfrei
S6 Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/-Vorstriche

III. MS-Polymere

- RS 10** silanmodifizierte Polymere

IV. Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche

- RE1** Lösemittelfreie Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
RE2 Lösemittelarme Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
RE3 Lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche
RE4 Stark lösemittelhaltige Epoxidharz-Klebstoffe/-Vorstriche

V. Polyurethan-Klebstoffe/-Vorstriche

- RU1** Lösemittelfreie Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
RU2 Lösemittelarme Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
RU3 Lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche
RU4 Stark lösemittelhaltige Polyurethanklebstoffe/-Vorstriche

VI. Zementhaltige Produkte

- ZP1** chromatarm gem. EU-VO 1907/2006 (REACH)
ZP2 nicht chromatarm

VII. Dispersionsfarben wasserverdünnbar

- M-DF01** Dispersionsfarben, lösemittelfrei
M-DF02 Dispersionsfarben
M-DF03 Naturharzfarben, lösemittelfrei
M-DF04 Naturharzfarben

Hinweis:

Die speziellen Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisungen sind bei der GISBAU (Gefahrenstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Postfach 600112, D-60331 Frankfurt/Main) erhältlich. Lösemittel im Sinne der TRGS 610 sind flüchtige organische Stoffe sowie deren Mischungen mit einem Siedepunkt $<200\text{ }^{\circ}\text{C}$, die bei Normalbedingungen ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und 1013 hPa) flüssig sind und dazu verwendet werden, andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen, ohne sie chemisch zu verändern. Gem. GISBAU sind für Dispersions-Putze und -Spachtelmassen keine eigenen Codes vergeben, daher werden Sie unter den Dispersionsfarben klassifiziert.

Systemaufbauten

GEBUNDENE UND UNGEBUNDENE BAUWEISEN



POLYGONALPLATTEN

Vollgebundene Bauweise, wasserundurchlässig
Leichte Beanspruchung N1

1. **Untergrund:** Betonoberfläche
2. **Kontaktschicht & Kambett:** Bostik Mittelbettmörtel Turbo
3. **Verfugung:** Bostik Pflasterfugmörtel XL (N1, N2, N3)



KERAMISCHE BELÄGE (FEINSTEINZEUG 2 CM)

Mischbauweise mit gebundener Bettung, wasserundurchlässig (drainiert). Leichte Beanspruchung N1

1. **Untergrund:** Verdichtetes Kiesbett
2. **Mörtelbett:** Bostik Drainagemörtel
3. **Haft- und Kontaktbrücke:** Bostik Haftschlämme DM
4. **Verfugen:** Bostik Pflasterfuge 1K Flex (N1)



NATURWERKSTEINBELÄGE IM DRAINAGESYSTEM

Vollgebundene Bauweise, wasserundurchlässig (drainiert)
Leichte bis mittlere Beanspruchung N1, N2

1. **Untergrund:** Zementestrich oder Beton
2. **Abdichtung:** Bostik Ardatec 1K Flex in zwei Schichten
3. **Drainage:** Bostik Drainagemörtel
4. **Haft- und Kontaktbrücke:** Bostik Haftschlämme DM
5. **Verfugen:** Pflasterfuge 1K Classic (N1, N2), 1K Flex (N1)



PFLASTERBELÄGE

Mischbauweise mit gebundener Bettung, wasserundurchlässig (drainiert). Leichte bis mittlere Beanspruchung N1, N2

1. **Untergrund:** Verdichtetes Kiesbett
2. **Mörtelbett:** Bostik Drainagemörtel
3. **Haft- und Kontaktbrücke:** Bostik Haftschlämme DM
4. **Verfugen:** Pflasterfuge 1K Classic (N1, N2), 1K Flex (N1)



NATURWERK- UND BETONSTEINPFLASTER

Vollgebundene Bauweise, wasserundurchlässig
Schwere Beanspruchung N3

1. **Untergrund:** Drainbeton aus Bostik Trassbinder DM
2. **Mörtelbett:** Bostik Drainagemörtel
3. **Haft- und Kontaktbrücke:** Bostik Haftschlämme DM
4. **Verfugen:** Bostik Pflasterfugmörtel (N1, N2, N3)



NATURWERK- UND BETONSTEINPFLASTER

Vollgebundene Bauweise, wasserundurchlässig (drainiert)
Schwere Beanspruchung N3

1. **Untergrund:** Drainbeton aus Bostik Trassbinder DM
2. **Mörtelbett:** Bostik Drainagemörtel
3. **Haft- und Kontaktbrücke:** Bostik Haftschlämme DM
4. **Verfugen:** Bostik Pflasterfuge 2K (N1, N2, N3)

Anwendungstabelle

PFLASTERFUGEN



	PFLASTERFUGE 1K CLASSIC	PFLASTERFUGE 1K FLEX	PFLASTERFUGE 2K
Basis, Körnung	lufterhärtendes Flüssigpolymer 0,3–1,3 mm	lufterhärtendes Flüssigpolymer 0,2–0,6 mm	Epoxidharz 0,2–1,0 mm
Komponenten, Dichte	gebrauchsfertig 1,8 g/cm ³	gebrauchsfertig 1,45 g/cm ³	zweikomponentig 1,8 g/cm ³
Fugenbreite, Fugentiefe	> 5mm, > 30 mm	> 3 mm, > 20 mm	> 5mm, > 30 mm
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten
Begehbar	24 Stunden	24 Stunden	24 Stunden
Verkehrsbelastung	7 Tage	7 Tage	7 Tage
Verarbeitungstemperatur	+0 °C	+0 °C	+5 °C
Lagerung	18 Monate	18 Monate	24 Monate
Lieferform	15-kg-Eimer (Vakuumbbeutel)	15-kg-Eimer (Vakuumbbeutel)	25-kg-Eimer (Vakuumbbeutel)
Nutzungskategorie (ZTV Wegebau)	N1, N2	N1	N1, N2, N3
Beläge	Naturstein- und Betonpflaster, Platten- und Klinkerbeläge	Pflasterflächen, Naturstein-, Beton-, Keramikplatten, Feinsteinzeug 2 cm	Naturstein- und Betonpflaster, Platten- und Klinkerbeläge
Farbtöne	sandweiss, steingelb, steingrau, grau, basalt, schwarz, terrakotta	sandweiss, steingelb, steingrau, grau, basalt, schwarz, terrakotta	grau, anthrazit
	DRAINFÄHIG	DRAINFÄHIG	DRAINFÄHIG

Nutzungskategorie N1 (leichte Beanspruchung)

Begehbare, nicht mit Kfz befahrene Flächenbefestigungen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Terrassen, Balkone, etc.)

Nutzungskategorie N2 (leichte bis mittlere Beanspruchung)

Befahrene Flächenbefestigungen für Fahrzeuge bis 3,5t zulässiges Gesamtgewicht außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Terrassen, Balkone, etc.)

Nutzungskategorie N3 (mittlere bis schwere Beanspruchung)

Befahrene Flächenbefestigungen wie Belastung 2, jedoch mit gelegentlichen Befahren mit Fahrzeugen bis 20t zulässiges Gesamtgewicht



VOEGMORTEL CEMENT PFLASTERFUG MÖRTEL	PFLASTERFUGMÖRTEL	PFLASTERFUGMÖRTEL XL	TRASS- UND NATURSTEIN MÖRTEL
harz 3 mm	kunststoffmodifizierter Spezialzement	kunststoffmodifizierter Spezialzement	Trasszement 0-2 mm
einkomponentig /cm ³	einkomponentig	einkomponentig	einkomponentig
> 40 mm	3-25 mm, > 40 mm	8-50 mm, >40 mm	6-30 mm
Minuten	ca. 20 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 60 Minuten
Stunden	3 Stunden	5 Stunden	24 Stunden
Tage	7 Tage	7 Tage	14 Tage
°C	+5°C	+5°C	+5°C
Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Eimer	25-kg-Sack	25-kg-Sack	25-kg-Sack
N2, N3	N1, N2, N3	N1, N2, N3	CG 1 nach DIN EN 13888
und Pflaster-, Klinkerbeläge	Pflasterflächen unterschiedlicher Natur- und Betonsteinarten	Polygonalplatten, Natursteine, Terrassenplatten	Verfärbungsfreie Natursteine
anthrazit, sand	grau, dunkelgrau, anthrazit, sand	grau, sand	grau

WASSERUNDURCHLÄSSIG	WASSERUNDURCHLÄSSIG	WASSERUNDURCHLÄSSIG
---------------------	---------------------	---------------------

Wasserläufigkeit: (z.B. Gassen, Gartenwege, Wege im Hausgartenbereich, Sitzplätze in Parkanlagen)

Verkehrsfähigkeit: (z.B. Straßenverkehrs (z.B. Garagenzufahrten, PKW Stellplätze))

Belastbarkeit: (zulässiges Gesamtgewicht mit Radlastern <5t außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Rettungswege, Feuerwehr-, Garagen-, Gebäudezufahrten))

Produktgruppen Fliesentechnologie

A |

ANWENDUNGSTABELLE	40-41
ARDACOLOR MAXI	21
ARDAFIX MARMOR PLUS	13
ARDAFLEX MARMOR FAST	13
ARDALAN RENO	27
ARDALAN XSAND	32
ARDALAN XTREM	32
ARDATEC 120 EXTRA	9
ARDATEC 1K FLEX	6
ARDATEC 2K FLEX	7
ARDATEC MEMBRAN	8

B |

BITUMENVORANSTRICH	34
--------------------------	----

D |

DRAINAGEMÖRTEL	11
----------------------	----

F |

FEINSPACHTEL	29
FUGENFESTIGER	18
FUGENSAND UNKRAUTHEMMEND	18

G |

GEV-EMICODE	38
GISCODE-INFORMATION	38
GRÜNBELAGSENTFERNER	36

H |

HAFTEMULSION KONZENTRAT	32
HAFTSCHLÄMME DM	12

K |

KALTASPHALT	34
KORROHAFT PLUS	27

M |

MARMORSILICON	21
MITTELBETTMÖRTEL TURBO	12
MONTAGEKLEBER	25
MONTAGEKLEBER EASY	25
MONTAGEKLEBER XP	25

P |

PFLASTERFUGE 1K CLASSIC	15
PFLASTERFUGE 1K FLEX	16
PFLASTERFUGE 2K	17
PFLASTERFUGMÖRTEL	19
PFLASTERFUGMÖRTEL XL	20
PUDER-EX	28

Q |

QUELLMÖRTEL EXPRESS	28/33
QUELLMÖRTEL EXTRA	29

R |

RAPID 3	23
RAPID 8	23
REGALSYSTEME AM POS	43

S |

SCHAUMREINIGER	37
SCHNELLESTRICH	31
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	31
SPERRMÖRTEL	27
STEIN- UND FLIESENREINIGER	36
STEINIMPRÄGNIERUNG	37
STEINKLEBER CEM	24
STEINKLEBER PU	24
SYSTEMAUFBAUTEN	39

T |

TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL	11/19
TRASSBINDER DM	11
TURBO BETON	23
TURBOTEC 2K	8

V |

VERGUSSMÖRTEL M	33
-----------------------	----

Z |

ZEMENTSCHLEIERENTFERNER	37
-------------------------------	----

Perfekt platziert

DAS SMARTE HANDELSPARTNER-KONZEPT



Die Harten kommen in den Garten



1.
PLATZIERT



Tego-Metallregal 1.250 mm

ERSTPLATZIERUNG



**Smarte Hilfe:
+49 5425 801-0**

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen

Tel. 0 54 25 / 801 0, Fax 0 54 25 / 801 140

E-Mail: info.germany@bostik.com

an Arkema company

www.bostik.de

