

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen!



Dickbeschichtung 1K und 2K

Bewährtes Abdichten nach DIN 18 195

Systemkomponenten: Trasszementmörtel, Sperrmörtel, K11 Flex Schlämme grau, Biflex, Dickbeschichtung 1K oder 2K, Armierungsgewebe 100, Regenschutz

Einsatzgebiete: Keller, Tiefgaragen, Fundamente, Bodenplatten, Anschlüsse, Rohrdurchführungen usw.

- gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser
- auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen
- hohe Rissüberbrückung, hochflexibel und wasserundurchlässig
- beständig gegen natürlich vorkommendes betonaggressives Wasser
- maschinell verarbeitbar
- nach DIN 18 195 geprüft

Bauwerksschutz mit System. Mit Sicherheit dicht!

1 Trasszementmörtel: Ausgleichsmörtel mit Größtkorn bis 4 mm. Schließt Fehlstellen vor dem Aufbringen der K11 Flex Schlämme grau.

2 Sperrmörtel: Polymervergüteter Reparaturmörtel mit sehr guter Haft- und hoher Druckfestigkeit. Zum Erstellen von Hohlkehlen.

3+4 K11 Flex Schlämme grau: Früh belastbare und wasserundurchlässige 2-K-Dichtungsschlämme. Abdichtung gegen positiv und negativ einwirkendes Wasser.


5 Biflex oder Dickbeschichtung 2K: Grundierungen 1:6 mit Wasser verdünnbar.

6 Dickbeschichtung 1K oder 2K: Dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Sowie zum Fixieren von Schutz-, Drän- und Dämmplatten.

7 Armierungsgewebe 100: Kunststoffbeschichtetes Glasgittergewebe. Zur Verstärkung von Dickbeschichtung 1K und 2K in rissgefährdeten Bereichen oder Bereichen mit hoher Belastung.

Dickbeschichtung 1K: Zum Fixieren von Schutz-, Drän- oder Dämmplatten.

Regenschutz: Niedrigviskose Sprühlösung. Schützt frisch aufgetragene Dickbeschichtungen gegen Feuchtigkeit.

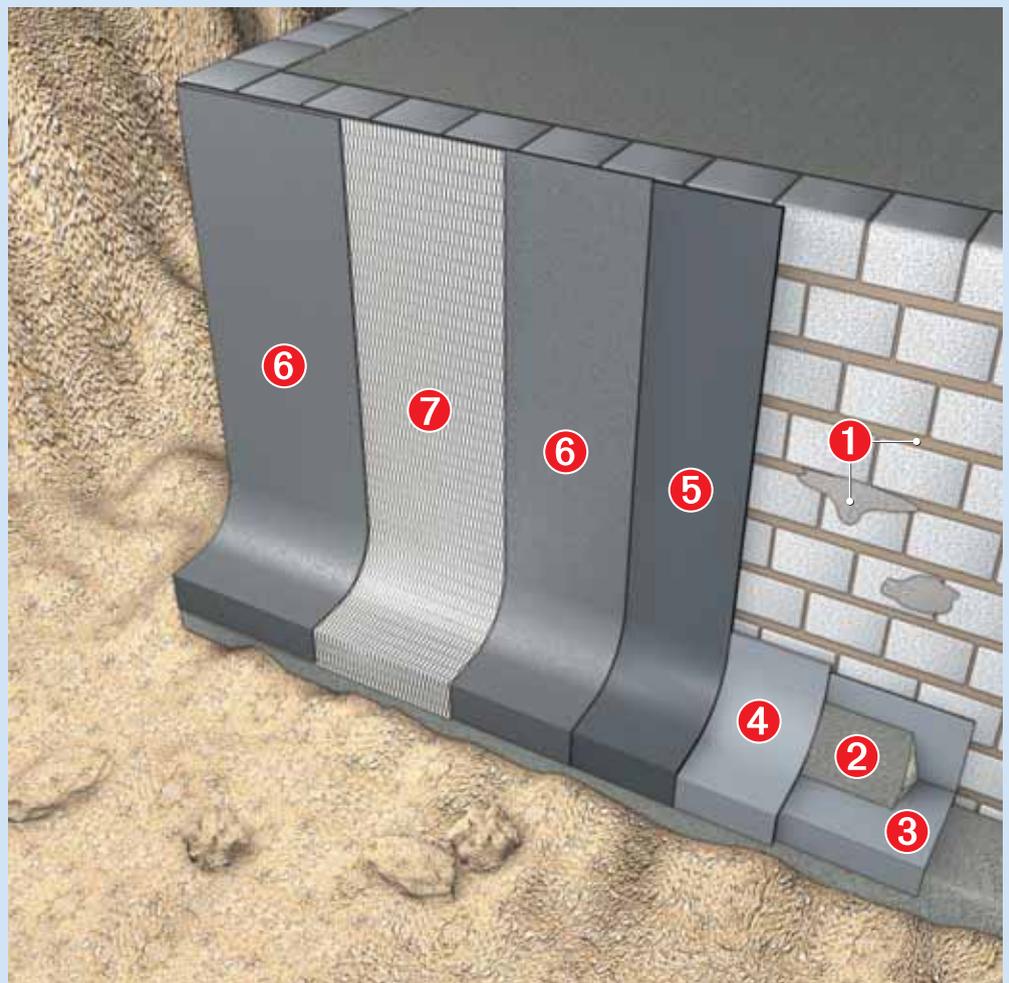

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen!