


So einfach funktioniert das **HUFA®-Fliesennivelliersystem**





1 Legen Sie die erste Fliese (mind. 5 mm Fliesendicke) in den Kleber und schieben Sie die Zuglasche unter die Fliese. Die Zuglasche sollte für beste Ergebnisse ca. 10 cm von der Ecke entfernt sitzen. Positionieren Sie an jeder Ecke, ca. 10cm entfernt, eine Zuglasche.



2 Legen Sie die nächste Fliese an und bestimmen Sie mit Fugenkreuzen die Fugenbreite.





3 Ziehen Sie die grünen Zugkappen über die weißen Zuglaschen, bis diese auf der Fliese aufsitzen.



4 Spannen Sie nun vorsichtig mit der original **HUFA®**- Nivellierzange die grünen Zugkappen nach, bis diese plan auf der Fliese aufsitzen – hierfür brauchen Sie nicht viel Kraft. Die Fliesen richten sich nun auf eine Höhe aus.

HUFA®-Fliesennivelliersystem **STARTERSET**

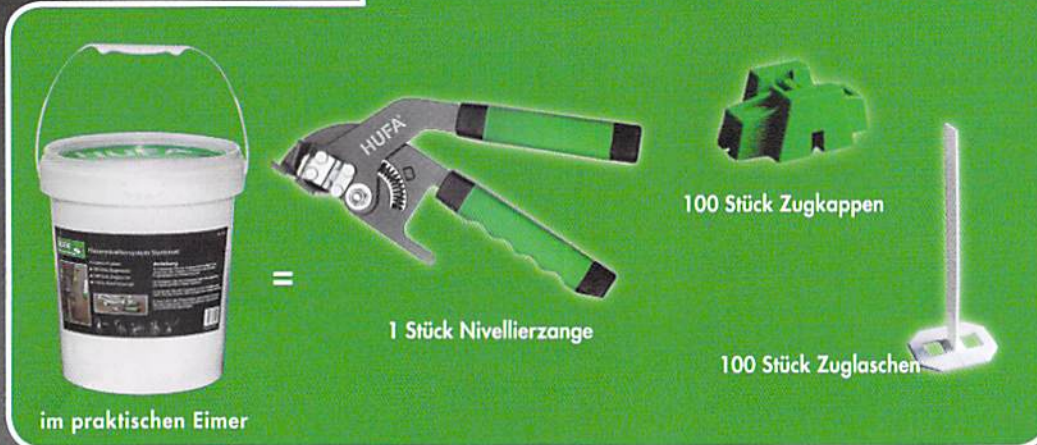

Artikel / einzeln nachbestellbar

 Starterset 100 Stück Zuglaschen 100 Stück Zugkappen 1 Stück Nivellierzange Art.Nr. 7550	 Nivellierzange 1 Stück Nivellierzange in Blisterverpackung Art.Nr. 7554
 Zugkappen 100 Stück Zugkappen im Polybeutel Art.Nr. 7553	 Zuglaschen 100 Stück Zuglaschen im Polybeutel Art.Nr. 7555

5 Nachdem der Fliesenkleber ausgehärtet ist, müssen Sie mit der Nivellierzange die Zugkappen überspannen. Die Zuglaschen reißen dann an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle, nur dadurch ist eine ordnungsgemäße Verarbeitung gewährleistet. Für unsachgemäße Anwendung können wir keine Haftung übernehmen.

www.dichtstoffe-shop.de
www.fugentechnik-ott.de




Das Ergebnis spricht für sich, exakt nivellierte Fliesen ohne Kantenstöße oder Höhenversatz.

NEU

Original HUFA®- Fliesennivelliersystem
zum Ausgleich von Fliesenunebenheiten

HUFA®

Die Marke der Fliesenleger

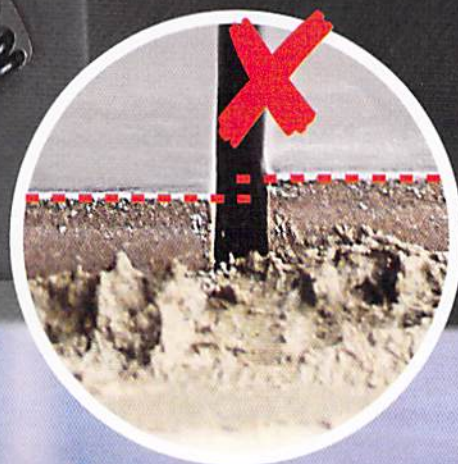

www.dichtstoffe-shop.de

www.fugentechnik-ott.de