


1093/1095

ANSCHLUSSBÄNDER

MECHANISCHE WERTE

Basis: hochwertige Polymer-Membrane, beidseitig vliesbeschichtet
 Farbe ROT: INNEN (Dampfdicht)
 Farbe WEISS: AUSSEN (Dampffoffen)
 Temperaturbeständigkeit -30°C bis + 80°C
 Verarbeitungstemperatur: empfohlen + 5°C bis +35°C,
 UV-/Witterungsbeständigkeit: Weiß 3 Monate
 sd-Wert: Rot ca. 55m, Weiß ca. 0,1m
 Brandverhalten: B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1
 Höchstzugkraft: Rot: längs: > 650N/50mm, quer: ca. 140N/50mm
 Weiß: längs: > 600N/50mm, quer: ca. 90N/50mm
 Dehnung bei Höchstzugkraft : Rot längs: ca. 35%, quer: > 250%
 Weiß längs: ca. 35%, quer: > 200%

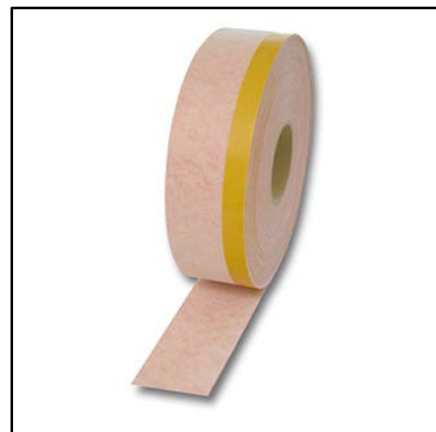

Lufdichtheit: luftdicht

Breite: 70 mm/100 mm/150 mm

Breite Klebestreifen: 30mm

Lagerfähigkeit: 12 Monate, bei +10°C bis + 25°C im Originalkarton

Lieferform: 40 lfm. Rolle

EIGENSCHAFTEN

1093 ANSCHLUSSBAND INNEN (rot = dampfdicht) und 1095 ANSCHLUSSBAND AUSSEN (weiß = dampffoffen) sind ein System von Bändern, die schnell und sicher Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft und DIN 4108-7 abdichten. Die Kombination von 1093 ANSCHLUSSBAND INNEN und 1095 ANSCHLUSSBAND AUSSEN gewährleistet ein bauphysikalisch richtiges Gefälle des sd-Wertes von >10 / 1 innen / außen, ohne dass das Eindringen von Feuchtigkeit von der Außenseite der Fuge ermöglicht wird. 1093 ANSCHLUSSBAND INNEN und 1095 ANSCHLUSSBAND AUSSEN sind durch ihren speziellen Aufbau in Querrichtung

dehnbar, wodurch sie sich Bauwerksbewegungen optimal anpassen können. Durch diese gerichtete Flexibilität ist die dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen gewährleistet.

1093 ANSCHLUSSBAND INNEN und 1095 ANSCHLUSSBAND AUSSEN sind überputz- und überstreichbar und können damit sehr einfach komplett verdeckt eingebaut werden. Die Verbindung mit der Fensterleibung erfolgt dauerhaft und zuverlässig mit unserem Produkt „320 BAUDICHT“, so dass auch Unebenheiten in der Leibung zuverlässig ausgeglichen und dauerhaft abgedichtet werden können.

VORTEILE

1093 ANSCHLUSSBAND INNEN und 1095 ANSCHLUSSBAND AUSSEN bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Durch die Dehnbarkeit/Flexibilität in Querrichtung können Bauwerksbewegungen aufgenommen werden.
- Sind überputz- bzw. überstreichbar.
- Keine Verschmutzungen der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme.

- Beinhalten keine Lösungsmittel, weder am Band angebrachte Klebestreifen noch durch „320 BAUDICHT“.
- Deutliche Kosteneinsparung durch Zeitvorteil.
- Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat.
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen.

PREISE FÜR 1093 INNEN UND 1095 AUSSEN

Breite	Rollenlänge in Meter	Meter pro Karton	Preis per 1000 lfm
70 mm	40	200	A
100 mm	40	120	A
150 mm	40	80	A

Preise auf Anfrage erhältlich

ERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett und staubfrei und in sich stabil sein. ANSCHLUSSBAND INNEN 1093 und

1093/1095 Anschlussbänder WEB/ Version: 01/15 Seite:1

Ersetzt Version: 01/12

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at



RAMSAUER®

DICHTSTOFFE

ANSCHLUSSBAND AUSSEN 1095 werden von der Spule abgerollt und mit mindestens 5 cm Überlänge zugeschnitten. Ziehen Sie das Abdeckpapier ab und drücken Sie den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrahmen an. Gehen Sie so an allen abzudichtenden Seiten des Fensters vor. Das Fensterelement wird nun ausgerichtet und befestigt. Anschließend kann der Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämmmaterial dosiert verfüllt werden. Nun wird auf der Leibung „BAUDICHT 320“ aufgebracht. Ziehen Sie eine oder mehrere dicke Raupen, die Sie anschließend mit einer

Spachtel glattstreichen können. Die Bänder werden nun auf den so vorbereiteten Untergrund sorgfältig aufgeklebt. Achten Sie in den Ecken auf überlappende Verklebung der Bänder ! Die optimale Anfangshaftung erreichen Sie durch den Einsatz einer Andruckrolle. Um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen, muss der gesamte Bereich des Bandes, auf den der Putz aufgetragen wird, fest mit dem Untergrund verarbeitet werden. Die vlieskaschierte Seite der Bänder können Sie nun mit handelsüblichen Mörtel überputzen oder mit Baudispersionsfarben überstreichen.

GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at